


### Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Racord 1</b>                | Filete NPT exterioare                      |
| <b>Formă de etanșare 1</b>     | cu etanșare pe filet                       |
| <b>Racord 2 + 3</b>            | Filet metric exterior cilindric            |
| <b>Formă de etanșare 2 + 3</b> | Con interior 24°                           |
| <b>Tip constructiv</b>         | Racord filetat tip tată                    |
| <b>Forma constructivă</b>      | Formă de L                                 |
| <b>Set de livrare</b>          | Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| <b>Material</b>                | Oțel                                       |
| <b>Protecția suprafeței</b>    | acoperire galvanică                        |

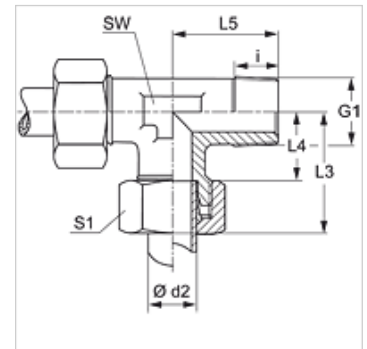

### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Articol

| Denumire    | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1               | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|-------|-----------------------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LN 04 LL    | LL    | PN 100                | 4         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 21      | 11,0    | 17      | 9       | 10 |
| LN 06 LL    | LL    | PN 100                | 6         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 21      | 9,5     | 17      | 9       | 12 |
| LN 08 LL    | LL    | PN 100                | 8         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 23      | 11,5    | 20      | 12      | 14 |
| LN NW 04 HL | L     | PN 315                | 6         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 27      | 12,0    | 20      | 12      | 14 |
| LN NW 06 HL | L     | PN 315                | 8         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 17 |
| LN NW 08 HL | L     | PN 315                | 10        | 1/4" -18 NPT     | 14     | 30      | 15,0    | 27      | 14      | 19 |
| LN NW 10 HL | L     | PN 315                | 12        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| LN NW 13 HL | L     | PN 315                | 15        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 36      | 21,0    | 34      | 19      | 27 |
| LN NW 16 HL | L     | PN 315                | 18        | 1/2" -14 NPT     | 16     | 40      | 23,5    | 36      | 24      | 32 |
| LN NW 20 HL | L     | PN 160                | 22        | 3/4" -14 NPT     | 16     | 44      | 27,5    | 42      | 27      | 36 |
| LN NW 25 HL | L     | PN 160                | 28        | 1" -11,5 NPT     | 25     | 47      | 30,5    | 48      | 36      | 41 |
| LN NW 32 HL | L     | PN 160                | 35        | 1.1/4" -11,5 NPT | 20     | 56      | 34,5    | 54      | 41      | 50 |
| LN NW 40 HL | L     | PN 160                | 42        | 1.1/2" -11,5 NPT | 22     | 63      | 40,0    | 61      | 50      | 60 |
| LN NW 03 HS | S     | PN 630                | 6         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 31      | 16,0    | 26      | 12      | 17 |
| LN NW 04 HS | S     | PN 630                | 8         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 32      | 17,0    | 27      | 14      | 19 |
| LN NW 06 HS | S     | PN 630                | 10        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 34      | 17,5    | 28      | 17      | 22 |
| LN NW 08 HS | S     | PN 630                | 12        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 38      | 21,5    | 28      | 17      | 24 |
| LN NW 10 HS | S     | PN 630                | 14        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 40      | 22,0    | 34      | 19      | 27 |
| LN NW 13 HS | S     | PN 400                | 16        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 43      | 24,5    | 36      | 24      | 30 |
| LN NW 16 HS | S     | PN 400                | 20        | 3/4" -14 NPT     | 23     | 48      | 26,5    | 42      | 27      | 36 |
| LN NW 20 HS | S     | PN 400                | 25        | 1" -11,5 NPT     | 25     | 54      | 30,0    | 48      | 36      | 46 |
| LN NW 25 HS | S     | PN 400                | 30        | 1.1/4" -11,5 NPT | 20     | 62      | 35,5    | 54      | 41      | 50 |
| LN NW 32 HS | S     | PN 315                | 38        | 1.1/2" -11,5 NPT | 26     | 72      | 41,0    | 61      | 50      | 60 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

### Variante produs

|       |   |
|-------|---|
| LN VA | Îmbinare filetată, formă L, oțel inoxidabil |
| XLN   | Îmbinare filetată, formă L, Oțel            |