


# LRK VA

Îmbinare filetată, formă L

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Racord 1                | Filete conice exterioare BSPT              |
| Formă de etanșare 1     | cu etanșare pe filet                       |
| Racord 2 + 3            | Filet metric exterior cilindric            |
| Formă de etanșare 2 + 3 | Con interior 24°                           |
| Tip constructiv         | Racord filetat tip tată                    |
| Forma constructivă      | Formă de L                                 |
| Standard                | DIN 2353<br>ISO 8434-1                     |
| Set de livrare          | Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| Material                | oțel inoxidabil                            |

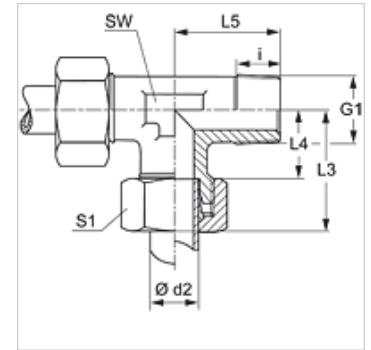

## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

| Denumire           | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1       | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LR 04 LL VA        | LL    | PN 100                | 4         | R 1/8" K | 8      | 21      | 11,0    | 17      | 9       | 10 |
| LR 06 LL VA        | LL    | PN 100                | 6         | R 1/8" K | 8      | 21      | 9,5     | 17      | 9       | 12 |
| LR 08 LL VA        | LL    | PN 100                | 8         | R 1/8" K | 7      | 23      | 11,5    | 20      | 12      | 14 |
| LR NW 04 HL VA     | L     | PN 315                | 6         | R 1/8" K | 8      | 21      | 11,0    | 17      | 12      | 14 |
| LR NW 04 HL 1/4 VA | L     | PN 315                | 6         | R 1/4" K | 12     | 32      | 17,5    | 27      | 17      | 22 |
| LR NW 06 HL VA     | L     | PN 315                | 8         | R 1/4" K | 12     | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 17 |
| LR NW 08 HL VA     | L     | PN 315                | 10        | R 1/4" K | 12     | 30      | 15,0    | 27      | 14      | 19 |
| LR NW 08 HL 3/8 VA | L     | PN 315                | 10        | R 3/8" K | 12     | 30      | 15,0    | 28      | 17      | 19 |
| LR NW 10 HL 1/4 VA | L     | PN 315                | 12        | R 1/4" K | 12     | 32      | 17,5    | 27      | 17      | 22 |
| LR NW 10 HL VA     | L     | PN 315                | 12        | R 3/8" K | 12     | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| LR NW 10 HL 1/2 VA | L     | PN 315                | 12        | R 1/2" K | 14     | 32      | 17,0    | 34      | 17      | 22 |
| LR NW 13 HL VA     | L     | PN 315                | 15        | R 1/2" K | 14     | 36      | 21,0    | 34      | 19      | 27 |
| LR NW 16 HL VA     | L     | PN 315                | 18        | R 1/2" K | 14     | 40      | 23,5    | 36      | 24      | 32 |
| LR NW 03 HS VA     | S     | PN 400                | 6         | R 1/4" K | 12     | 31      | 16,0    | 26      | 12      | 17 |
| LR NW 04 HS VA     | S     | PN 400                | 8         | R 1/4" K | 13     | 32      | 17,0    | 27      | 14      | 19 |
| LR NW 06 HS VA     | S     | PN 400                | 10        | R 3/8" K | 12     | 34      | 17,5    | 28      | 17      | 22 |
| LR NW 08 HS VA     | S     | PN 400                | 12        | R 3/8" K | 12     | 38      | 21,5    | 28      | 17      | 24 |
| LR NW 08 HS 1/2 VA | S     | PN 400                | 12        | R 1/2" K | 14     | 38      | 21,5    | 33      | 19      | 24 |
| LR NW 10 HS VA     | S     | PN 400                | 14        | R 1/2" K | 14     | 40      | 22,0    | 32      | 19      | 27 |
| LR NW 13 HS VA     | S     | PN 400                | 16        | R 1/2" K | 14     | 43      | 24,5    | 32      | 24      | 30 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

## Variante produs

LRK Îmbinare filetată, formă L, Oțel

XLRK VA Îmbinare filetată, formă L, oțel inoxidabil