


## Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Racord 1</b>                | Filete cilindrice exterioare BSP               |
| <b>Formă de etanșare 1</b>     | Inel O și inel cu diafragmă                    |
| <b>Racord 2 + 3</b>            | Filet metric exterior cilindric                |
| <b>Formă de etanșare 2 + 3</b> | Con interior 24°                               |
| <b>Tip constructiv</b>         | Racord filetat tip tată reglabil ca direcție   |
| <b>Forma constructivă</b>      | Formă de L                                     |
| <b>Standard</b>                | ISO 8434-1                                     |
| <b>Set de livrare</b>          | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| <b>Material</b>                | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b>    | acoperire galvanică                            |

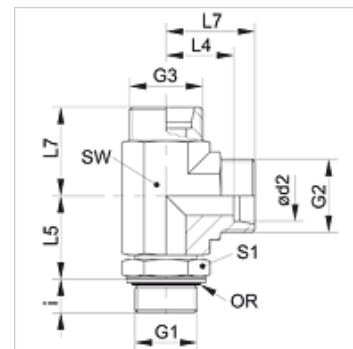

## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

| Denumire        | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2 + G3    | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | Inel O       |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------|
| XELORK NW 04 HL | L     | PN 315                | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 7      | 14      | 19      | 21      | 14      | 14 | 14 | 8,00 x 1,50  |
| XELORK NW 06 HL | L     | PN 315                | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 16      | 23      | 23      | 14      | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 08 HL | L     | PN 315                | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 17      | 25      | 24      | 19      | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 10 HL | L     | PN 250                | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 19      | 28      | 26      | 19      | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 13 HL | L     | PN 250                | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 21      | 30      | 28      | 22      | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 16 HL | L     | PN 250                | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13     | 24      | 36      | 31      | 27      | 27 | 32 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 20 HL | L     | PN 160                | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13     | 28      | 36      | 35      | 30      | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XELORK NW 25 HL | L     | PN 160                | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15     | 31      | 44      | 38      | 36      | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XELORK NW 32 HL | L     | PN 160                | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 15     | 38      | 50      | 48      | 50      | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XELORK NW 40 HL | L     | PN 160                | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 38      | 52      | 49      | 50      | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |
| XELORK NW 03 HS | S     | PN 315                | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 15      | 23      | 22      | 14      | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 04 HS | S     | PN 315                | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 17      | 27      | 24      | 19      | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 06 HS | S     | PN 250                | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 18      | 29      | 25      | 19      | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 08 HS | S     | PN 250                | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9      | 22      | 29      | 29      | 22      | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 10 HS | S     | PN 250                | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 25      | 36      | 33      | 27      | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 13 HS | S     | PN 250                | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13     | 25      | 36      | 33      | 27      | 27 | 30 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 16 HS | S     | PN 250                | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12     | 28      | 39      | 38      | 30      | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XELORK NW 20 HS | S     | PN 250                | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14     | 30      | 44      | 42      | 36      | 41 | 46 | 29,74 x 3,53 |
| XELORK NW 25 HS | S     | PN 160                | 30        | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 15     | 36      | 49      | 51      | 50      | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XELORK NW 32 HS | S     | PN 160                | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 34      | 55      | 50      | 50      | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

## Variante produs

**ELORK** Îmbinare filetată, formă L, Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere