


### Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Racord 1</b>                | Ștuțuri de țevă fără premontaj                 |
| <b>Formă de etanșare 1</b>     | Racord pentru inel de tăiere                   |
| <b>Racord 2 + 3</b>            | Filet metric exterior cilindric                |
| <b>Formă de etanșare 2 + 3</b> | Con interior 24°                               |
| <b>Tip constructiv</b>         | Îmbinare filetată cu direcție reglabilă        |
| <b>Forma constructivă</b>      | Formă de L                                     |
| <b>Set de livrare</b>          | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| <b>Material</b>                | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b>    | acoperire galvanică                            |

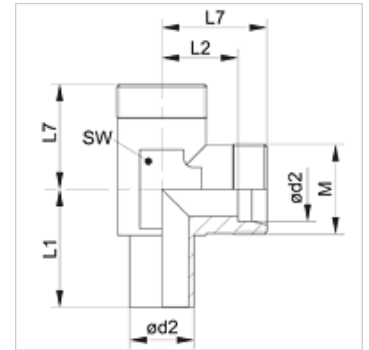

### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Articol

| Denumire      | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-------|-----------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| XNEL NW 04 HL | L     | PN 315                | 6         | M 12 x 1,5 | 26,0    | 12,0    | 19      | 12      |
| XNEL NW 06 HL | L     | PN 315                | 8         | M 14 x 1,5 | 27,5    | 14,0    | 21      | 12      |
| XNEL NW 08 HL | L     | PN 315                | 10        | M 16 x 1,5 | 29,0    | 15,0    | 22      | 14      |
| XNEL NW 10 HL | L     | PN 315                | 12        | M 18 x 1,5 | 29,5    | 17,0    | 24      | 17      |
| XNEL NW 13 HL | L     | PN 315                | 15        | M 22 x 1,5 | 32,5    | 21,0    | 28      | 19      |
| XNEL NW 16 HL | L     | PN 315                | 18        | M 26 x 1,5 | 35,5    | 23,5    | 31      | 24      |
| XNEL NW 20 HL | L     | PN 160                | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 27,5    | 35      | 27      |
| XNEL NW 25 HL | L     | PN 160                | 28        | M 36 x 2   | 41,5    | 30,5    | 38      | 36      |
| XNEL NW 32 HL | L     | PN 160                | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 34,5    | 45      | 41      |
| XNEL NW 40 HL | L     | PN 160                | 42        | M 52 x 2   | 56,0    | 40,0    | 51      | 50      |
| XNEL NW 03 HS | S     | PN 630                | 6         | M 14 x 1,5 | 29,0    | 16,0    | 23      | 12      |
| XNEL NW 04 HS | S     | PN 630                | 8         | M 16 x 1,5 | 27,5    | 17,0    | 24      | 14      |
| XNEL NW 06 HS | S     | PN 630                | 10        | M 18 x 1,5 | 30,0    | 17,5    | 25      | 17      |
| XNEL NW 08 HS | S     | PN 630                | 12        | M 20 x 1,5 | 31,0    | 21,5    | 29      | 17      |
| XNEL NW 10 HS | S     | PN 630                | 14        | M 22 x 1,5 | 35,0    | 22,0    | 30      | 19      |
| XNEL NW 13 HS | S     | PN 400                | 16        | M 24 x 1,5 | 36,5    | 24,5    | 33      | 24      |
| XNEL NW 16 HS | S     | PN 400                | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 26,5    | 37      | 27      |
| XNEL NW 20 HS | S     | PN 400                | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 30,0    | 42      | 36      |
| XNEL NW 25 HS | S     | PN 400                | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 35,5    | 49      | 41      |
| XNEL NW 32 HS | S     | PN 315                | 38        | M 52 x 2   | 63,0    | 41,0    | 57      | 50      |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

### Variante produs

|                |   |
|----------------|---|
| <b>XNEL VA</b> | Îmbinare filetată, formă L, oțel inoxidabil |
| <b>NEL</b>     | Îmbinare filetată, formă L, Oțel            |

### Elemente adiționale

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>VOM</b> | Ștuț de premontaj |
|------------|-------------------|