


Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Inel O și inel cu diafragmă
Racord 2 + 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2 + 3	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată reglabil ca direcție
Forma constructivă	Formă de T
Set de livrare	Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

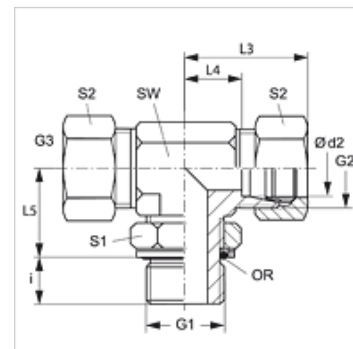

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	Inel O
ETOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	29	14	20	14	14	14	8,1 x 1,6
ETOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	31	16	22	14	17	17	9,3 x 2,4
ETOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	9	32	17	25	19	17	19	11,3 x 2,4
ETOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	9	34	19	26	19	19	22	13,3 x 2,4
ETOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	36	21	30	22	22	27	15,3 x 2,4
ETOMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	11	40	24	33	27	27	32	19,3 x 2,4
ETOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	44	28	35	30	32	36	23,6 x 2,9
ETOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	47	31	38	36	38	41	29,5 x 3,0
ETOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	59	38	48	50	50	50	38,0 x 2,0
ETOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	61	38	49	50	55	60	44,5 x 3,0
ETOMK NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	30	15	22	14	17	17	9,3 x 2,4
ETOMK NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	32	17	26	19	17	19	11,3 x 2,4
ETOMK NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	34	18	27	19	19	22	13,3 x 2,4
ETOMK NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	38	22	31	22	22	24	15,3 x 2,4
ETOMK NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	43	25	35	27	27	30	19,3 x 2,4
ETOMK NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	49	28	39	30	32	36	23,6 x 2,9
ETOMK NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	54	30	44	36	38	46	29,5 x 3,0
ETOMK NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	62	36	51	50	50	50	38,0 x 3,0
ETOMK NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	65	34	54	50	55	60	44,5 x 3,0

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

XETOMK Racord filetat tip tată, formă T, Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)