
STOR VA

Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, forma T

Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	Inel de etanșare pe muchii
Racord 2 + 3	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 2 + 3	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinări filetate articulate neștrangulate (presiune înaltă)
Forma constructivă	Formă de T
Set de livrare	Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	oțel inoxidabil



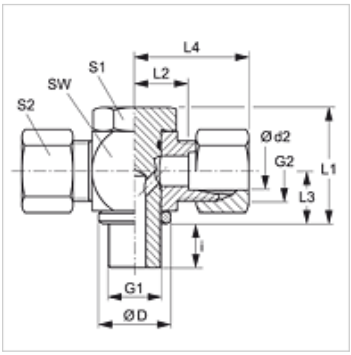

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
STOR 04 LL VA	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	M 8 x 1	14	8	24	11,0	10,5	27,0	18	17	10
STOR 06 LL VA	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	M 10 x 1	14	8	24	11,0	10,5	27,0	18	17	12
STOR 08 LL VA	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	M 12 x 1	14	8	24	11,5	14,0	29,0	18	24	14
STOR NW 04 HL VA	L	PN 250	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	14	8	24	12,0	10,5	27,0	17	17	14
STOR NW 06 HL VA	L	PN 250	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18	12	30	14,5	14,0	29,0	22	19	17
STOR NW 08 HL VA	L	PN 250	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18	12	30	15,5	14,0	30,0	22	19	19
STOR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 250	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	22	12	36	18,0	16,5	33,0	27	24	22
STOR NW 10 HL VA	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	36	18,0	16,5	33,0	27	24	22
STOR NW 13 HL VA	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26	14	45	21,5	21,5	30,0	32	30	27
STOR NW 16 HL VA	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	26	14	45	21,0	21,5	37,0	32	30	32
STOR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	53	27,5	24,0	44,0	41	36	36
STOR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	39	18	66	32,0	30,5	49,0	50	46	41
STOR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	35	20	76	36,0	35,5	58,0	60	55	50
STOR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	87	40,5	40,5	63,0	70	60	60
STOR NW 03 HS VA	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18	12	30	16,5	14,0	31,0	22	19	17
STOR NW 04 HS VA	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	18	12	30	16,5	14,0	31,0	22	19	19
STOR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 315	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18	12	30	18,5	14,0	35,0	27	22	22
STOR NW 06 HS VA	S	PN 315	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	36	18,5	16,5	35,0	27	24	22
STOR NW 08 HS VA	S	PN 315	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	22	12	36	18,5	16,5	35,0	27	24	24
STOR NW 10 HS VA	S	PN 315	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26	14	45	22,5	21,5	30,5	32	30	27
STOR NW 13 HS VA	S	PN 315	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	26	14	45	22,0	21,5	40,0	32	30	30
STOR NW 16 HS VA	S	PN 315	20	G 1/2" -14	M 30 x 2	26	14	45	22,0	21,5	40,0	32	30	30
STOR NW 20 HS VA	S	PN 160	25	G 1" -11	M 36 x 2	39	18	66	31,5	30,5	56,0	50	46	46
STOR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	49	20	76	37,0	35,5	64,0	60	55	50
STOR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	87	41,5	40,5	72,0	70	60	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

XSTOR VA	Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, forma T, Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.