


### Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filete NPT exterioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe filet
<b>Racord 2</b>	Ștuțuri de țevă fără premontaj
<b>Formă de etanșare 2</b>	Racord pentru inel de tăiere
<b>Tip constructiv</b>	Ștuț de fixat prin înfiletare
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Standard</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Set de livrare</b>	Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

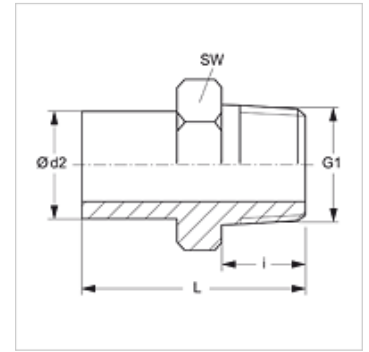

### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
NVN NW 04 L VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10,0	33,0	11
NVN NW 04 L 1/4 VA	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 06 L VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	15,0	39,0	14
NVN NW 08 L VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 10 L 1/4 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	15,0	42,0	14
NVN NW 10 L VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	15,0	44,5	19
NVN NW 10 L 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	22
NVN NW 13 L 3/8 VA	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	15,3	48,0	19
NVN NW 13 L VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	20,0	48,0	22
NVN NW 16 L VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20,0	49,0	22
NVN NW 20 L VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	20,0	49,0	27
NVN NW 25 L VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25,0	55,5	36
NVN NW 32 L VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	26,0	63,0	46
NVN NW 40 L VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	65,0	50
NVN NW 03 S VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 04 S VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 06 S 1/4 VA	S	PN 630	10	1/2" -14 NPT	15,0	39,5	14
NVN NW 06 S VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	15,0	44,0	19
NVN NW 08 S 1/4 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	15,0	42,0	14
NVN NW 08 S VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	15,0	44,5	19
NVN NW 08 S 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	22
NVN NW 10 S VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	20,0	53,5	22
NVN NW 13 S VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	20,0	53,5	22
NVN NW 16 S VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20,0	58,0	27
NVN NW 20 S VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25,0	68,5	36
NVN NW 25 S VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	26,0	73,5	46
NVN NW 32 S VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	78,0	50

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țevă

### Variante produs

NVN Ștuț de fixat prin înfiletare, Oțel

### Elemente adiționale

VOM Ștuț de premontaj