


### Caracteristici

|                      |  |
|----------------------|--|
| Racord 1             | Filete cilindrice exterioare BSP               |
| Formă de etanșare 1  | Formă B  |
| Racord 2             | Ștuțuri de țevă fără premontaj                 |
| Formă de etanșare 2  | Racord pentru inel de tăiere                   |
| Tip constructiv      | Ștuț de fixat prin înfiletare                  |
| Forma constructivă   | drept  |
| Standard             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                         |
| Set de livrare       | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| Material             | Oțel   |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică                            |

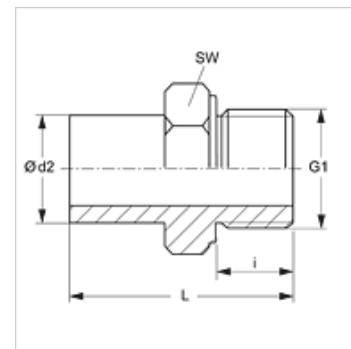

### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Articol

| Denumire        | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1           | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|
| NVR NW 04 L     | L     | PN 315                | 6         | G 1/8" -28   | 8      | 32,5   | 14      |
| NVR NW 06 L     | L     | PN 315                | 8         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 08 L     | L     | PN 315                | 10        | G 1/4" -19   | 12     | 39,5   | 19      |
| NVR NW 10 L 1/4 | L     | PN 250                | 12        | G 1/4" -19   | 12     | 40,5   | 19      |
| NVR NW 10 L     | L     | PN 315                | 12        | G 3/8" -19   | 12     | 42,0   | 22      |
| NVR NW 10 L 1/2 | L     | PN 250                | 12        | G 1/2" -14   | 14     | 44,5   | 27      |
| NVR NW 13 L 3/8 | L     | PN 250                | 15        | G 3/8" -19   | 12     | 42,0   | 22      |
| NVR NW 13 L     | L     | PN 315                | 15        | G 1/2" -14   | 14     | 44,5   | 27      |
| NVR NW 16 L     | L     | PN 315                | 18        | G 1/2" -14   | 14     | 45,5   | 27      |
| NVR NW 20 L 1/2 | L     | PN 160                | 22        | G 1/2" -14   | 14     | 46,0   | 27      |
| NVR NW 20 L     | L     | PN 160                | 22        | G 3/4" -14   | 16     | 48,5   | 32      |
| NVR NW 25 L     | L     | PN 160                | 28        | G 1" -11     | 18     | 53,0   | 41      |
| NVR NW 32 L     | L     | PN 160                | 35        | G 1.1/4" -11 | 20     | 62,5   | 50      |
| NVR NW 40 L     | L     | PN 160                | 42        | G 1.1/2" -11 | 22     | 69,0   | 55      |
| NVR NW 03 S     | S     | PN 400                | 6         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 04 S     | S     | PN 400                | 8         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 06 S     | S     | PN 400                | 10        | G 3/8" -19   | 12     | 44,0   | 22      |
| NVR NW 08 S     | S     | PN 400                | 12        | G 3/8" -19   | 12     | 44,0   | 22      |
| NVR NW 08 S 1/2 | S     | PN 400                | 12        | G 1/2" -14   | 14     | 49,0   | 27      |
| NVR NW 10 S     | S     | PN 400                | 14        | G 1/2" -14   | 14     | 50,5   | 27      |
| NVR NW 13 S 3/8 | S     | PN 400                | 16        | G 3/8" -19   | 12     | 46,0   | 22      |
| NVR NW 13 S     | S     | PN 400                | 16        | G 1/2" -14   | 14     | 51,0   | 27      |
| NVR NW 13 S 3/4 | S     | PN 400                | 16        | G 3/4" -14   | 16     | 54,5   | 32      |
| NVR NW 16 S 1/2 | S     | PN 400                | 20        | G 1/2" -14   | 14     | 55,5   | 27      |
| NVR NW 16 S     | S     | PN 400                | 20        | G 3/4" -14   | 16     | 59,0   | 32      |
| NVR NW 20 S     | S     | PN 250                | 25        | G 1" -11     | 18     | 66,0   | 41      |
| NVR NW 25 S     | S     | PN 160                | 30        | G 1.1/4" -11 | 20     | 71,0   | 50      |
| NVR NW 32 S     | S     | PN 160                | 38        | G 1.1/2" -11 | 22     | 82,0   | 55      |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

### Variante produs

NVR VA Ștuț de fixat prin înfiletare, oțel inoxidabil

### Elemente adiționale

VOM Ștuț de premontaj