
# TRK VA
## Racord filetat tip tată, formă T

HANSA-FLEX

### Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete conice exterioare BSPT |
| **Formă de etanşare 1** | cu etanşare pe filet |
| **Racord 2 + 3** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanşare 2 + 3** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Racord filetat tip tată |
| **Forma constructivă** | Formă de T |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Set de livrare** | Ştuţ cu piuliţă olandeză şi inel de tăiere |
| **Material** | oţel inoxidabil |



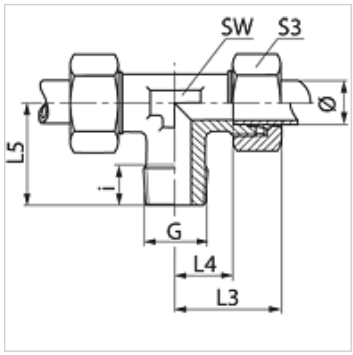


### Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

### Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø exterior ţeavă (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **TR 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| **TR 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| **TR NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **TR NW 04 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 14 |
| **TR NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **TR NW 06 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 30 | 15,0 | 28 | 14 | 17 |
| **TR NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **TR NW 08 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 17 | 19 |
| **TR NW 08 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 10 | R 1/2" K | 14 | 37 | 21,0 | 33 | 17 | 19 |
| **TR NW 10 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **TR NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **TR NW 10 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 38 | 20,5 | 34 | 17 | 32 |
| **TR NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| **TR NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| **TR NW 03 HS VA** | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **TR NW 04 HS VA** | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| **TR NW 06 HS VA** | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **TR NW 08 HS VA** | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| **TR NW 08 HS 1/2 VA** | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 37 | 21,0 | 33 | 17 | 19 |
| **TR NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| **TR NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Ø = Diametrul exterior al ţevii – Seria: LL = foarte uşoară L = uşoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

### Variante produs

| | |
|---|---|
| **TRK** | Racord filetat tip tată, formă T, Oţel |
| **TRK MG** | Racord filetat tip tată, formă T, Alamă |
| **XTRK VA** | Racord filetat tip tată, formă T, oţel inoxidabil |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*