


Caracteristici

| | |
|--------------------------------|--|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Inel de etanșare pe muchii |
| Racord 2 + 3 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 + 3 | Con interior 24° |
| Tip constructiv | Îmbinare filetată articulată neștrangulată |
| Forma constructivă | Formă de T |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Set de livrare | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

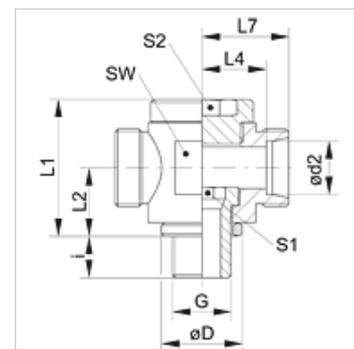

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| XDTR NW 04 HL | L | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 24 | 12 | 12,0 | 19 | 19 | 6 | 6 |
| XDTR NW 06 HL | L | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 14,0 | 21 | 22 | 8 | 8 |
| XDTR NW 08 HL | L | PN 100 | 10 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 15,0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| XDTR NW 10 HL | L | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 18 | 17,5 | 24 | 27 | 10 | 10 |
| XDTR NW 13 HL | L | PN 100 | 15 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 40 | 20 | 20,0 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| XDTR NW 16 HL | L | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 40 | 20 | 19,5 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| XDTR NW 20 HL | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 52 | 25 | 27,0 | 34 | 41 | 17 | 17 |
| XDTR NW 25 HL | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 58 | 29 | 29,5 | 37 | 46 | 22 | 22 |
| XDTR NW 32 HL | L | PN 63 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 69 | 34 | 33,0 | 44 | 55 | 27 | 27 |
| XDTR NW 40 HL | L | PN 63 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 84 | 41 | 40,0 | 51 | 70 | 32 | 32 |
| XDTR NW 03 HS | S | PN 160 | 6 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 16,0 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| XDTR NW 04 HS | S | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 16,0 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| XDTR NW 06 HS | S | PN 100 | 10 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 18 | 18,0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| XDTR NW 08 HS | S | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 18 | 24,0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| XDTR NW 10 HS | S | PN 100 | 14 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 42 | 21 | 22,0 | 30 | 32 | 12 | 12 |
| XDTR NW 13 HS | S | PN 100 | 16 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 42 | 21 | 21,5 | 30 | 32 | 12 | 12 |
| XDTR NW 16 HS | S | PN 100 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 57 | 28 | 28,5 | 39 | 46 | 17 | 17 |
| XDTR NW 20 HS | S | PN 100 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 62 | 31 | 31,0 | 43 | 50 | 22 | 22 |
| XDTR NW 25 HS | S | PN 63 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 74 | 36 | 36,5 | 50 | 60 | 27 | 27 |
| XDTR NW 32 HS | S | PN 63 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 84 | 41 | 41,0 | 57 | 70 | 32 | 32 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

XDTR VA Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, forma T, Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)

DTR Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, forma T, Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere