


Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	Formă B
Racord 2	Filete cilindrice interioare BSP
Tip constructiv	Reducții de adaptare
Forma constructivă	Lung
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

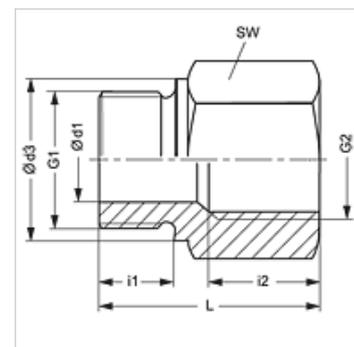

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Presiune de lucru bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 03 06	PN 400	4	G 1/8" -28	G 1/4" -19	14	8	17,0	31,0	19
RIL NW 03 10	PN 400	4	G 1/8" -28	G 3/8" -19	14	8	17,0	32,0	24
RIL NW 06 03	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/8" -28	18	12	12,0	28,0	19
RIL NW 06 06	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/4" -19	18	12	17,0	35,0	19
RIL NW 06 10	PN 400	5	G 1/4" -19	G 3/8" -19	18	12	17,0	36,0	24
RIL NW 06 13	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/2" -14	18	12	20,0	40,0	27
RIL NW 06 20	PN 315	5	G 1/4" -19	G 3/4" -14	18	12	22,0	43,0	36
RIL NW 10 06	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22	12	17,0	36,0	22
RIL NW 10 10	PN 400	8	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	12	17,0	35,5	24
RIL NW 10 13	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	12	20,0	41,0	27
RIL NW 10 20	PN 315	8	G 3/8" -19	G 3/4" -14	22	12	22,0	44,0	36
RIL NW 13 10	PN 315	12	G 1/2" -14	G 3/8" -19	26	14	17,0	36,0	27
RIL NW 13 13	PN 315	12	G 1/2" -14	G 1/2" -14	26	14	20,0	42,0	27
RIL NW 13 20	PN 315	12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	26	14	22,0	46,0	36
RIL NW 13 25	PN 315	12	G 1/2" -14	G 1" -11	26	14	24,5	49,0	41
RIL NW 13 32	PN 160	10	G 1/2" -14	G 1.1/4" -11	26	14	26,5	53,0	55
RIL NW 20 13	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32	16	20,0	41,0	32
RIL NW 20 20	PN 315	16	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	16	22,0	46,0	36
RIL NW 20 25	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1" -11	32	16	24,5	51,0	41
RIL NW 20 32	PN 160	16	G 3/4" -14	G 1.1/4" -11	32	16	26,5	55,0	55
RIL NW 20 40	PN 160	16	G 3/4" -14	G 1.1/2" -11	32	16	28,5	57,0	60
RIL NW 25 20	PN 315	20	G 1" -11	G 3/4" -14	39	18	22,0	47,0	41
RIL NW 25 32	PN 160	20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	39	18	26,5	57,0	55
RIL NW 25 40	PN 160	20	G 1" -11	G 1.1/2" -11	39	18	28,5	59,0	60
RIL NW 32 25	PN 160	25	G 1.1/4" -11	G 1" -11	49	20	24,5	52,0	50
RIL NW 32 40	PN 160	25	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	49	20	28,5	60,0	60
RIL NW 40 32	PN 160	32	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	55	22	26,5	58,0	55
RIL NW 50 40	PN 160	40	G 2" -11	G 1.1/2" -11	68	24	28,5	62,0	70

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

Variante produs

RIL MG	Reducție de adaptare, lungă, Alama
RIL VA	Reducție de adaptare, lungă, oțel inoxidabil