

RIL R-M

Reducție de adaptare, lungă

Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanşare 1	Formă B
Racord 2	Filet metric interior cilindric
Tip constructiv	Reducții de adaptare
Forma constructivă	Lung
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică

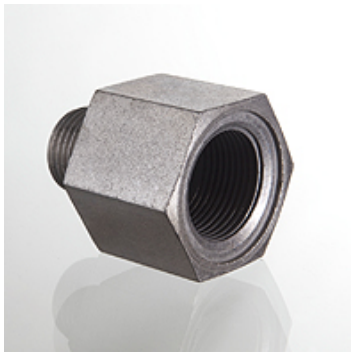

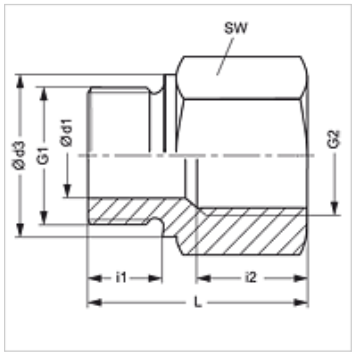

Indicaţie

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Presiune de lucru bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 13 M 12	PN 250	10,5	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	26	14,0	18	26,5	27
RIL NW 20 M 26	PN 250	16,0	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	32	16,5	20	46,0	36
RIL NW 25 M 22	PN 250	20,0	G 1" -11	M 22 x 1,5	39	18,0	18	29,0	41

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.