

# SA VA
## Îmbinări filetate de fixat prin sudură

HANSA-FLEX

### Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Ștuțuri fixate prin sudură pentru țevi metrice |
| **Racord 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 2** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Îmbinări filetate de fixat prin sudură |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Set de livrare** | Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| **Material** | oțel inoxidabil |

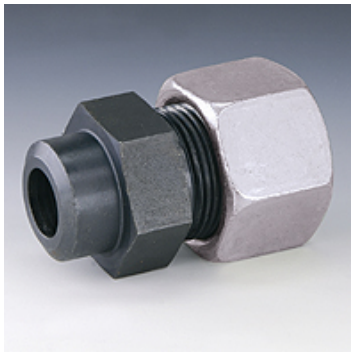

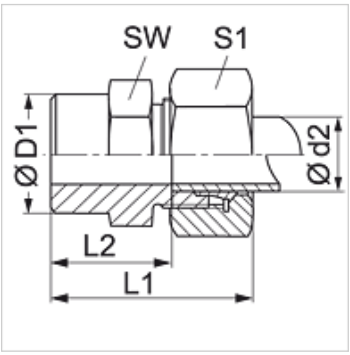


### Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 10 | 29 | 14,0 | 14 | 14 |
| **SA NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 12 | 31 | 16,0 | 14 | 17 |
| **SA NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 14 | 33 | 18,0 | 17 | 19 |
| **SA NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 16 | 33 | 18,0 | 19 | 22 |
| **SA NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 19 | 37 | 22,0 | 22 | 27 |
| **SA NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 22 | 40 | 23,5 | 27 | 32 |
| **SA NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 27 | 45 | 28,5 | 32 | 36 |
| **SA NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 32 | 47 | 30,5 | 41 | 41 |
| **SA NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 40 | 54 | 32,5 | 46 | 50 |
| **SA NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 46 | 58 | 35,0 | 55 | 60 |
| | | | | | | | | |
| **SA NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 11 | 34 | 19,0 | 14 | 17 |
| **SA NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 13 | 36 | 21,0 | 17 | 19 |
| **SA NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 15 | 39 | 22,5 | 19 | 22 |
| **SA NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 17 | 41 | 24,5 | 22 | 24 |
| **SA NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 19 | 45 | 27,0 | 24 | 27 |
| **SA NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 21 | 45 | 26,6 | 27 | 30 |
| **SA NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 26 | 51 | 29,5 | 32 | 36 |
| **SA NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 31 | 56 | 32,0 | 41 | 46 |
| **SA NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 36 | 62 | 35,5 | 46 | 50 |
| **SA NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 44 | 69 | 38,0 | 55 | 60 |

Seria: LL = foarte ușoară  L = ușoară  S = grea – PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

### Variante produs

| | |
|---|---|
| **SA** | Îmbinare filetată de sudură, Oțel |
| **SA MG** | Îmbinări filetate de fixat prin sudură, Alamă |
| **XSA VA** | Îmbinare filetată de sudură, oțel inoxidabil |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*