


## Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24°
Tip constructiv	Capac
Tip constructiv - element suplimentar	Serie franceză
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

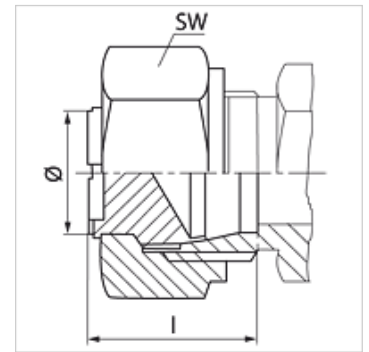

## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

Denumire	Presiune de lucru bar	Ø exterior țevă (mm)	M	l (mm)	SW (mm)
FFM NW 13	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
FFM NW 16	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
FFM NW 20	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø = Diametrul exterior al țevii