
FFM

Ștuț de blocare, tip francez Seria

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24°
Tip constructiv	Capac
Tip constructiv - element suplimentar	Serie franceză
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



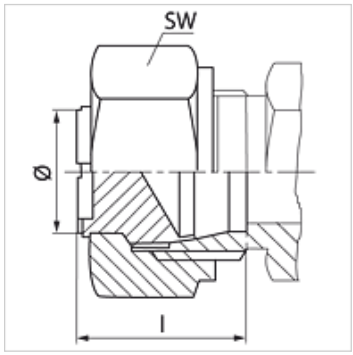

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Presiune de lucru bar	Ø exterior țeavă (mm)	M	l (mm)	SW (mm)
FFM NW 13	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
FFM NW 16	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
FFM NW 20	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø = Diametrul exterior al țevii

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.