
VMO
Racord filetat tip tată

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1	Formă F
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată
Forma constructivă	drept
Standard	ISO 8434-1
Set de livrare	Ştuţ cu piuliţă olandeză şi inel de tăiere
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



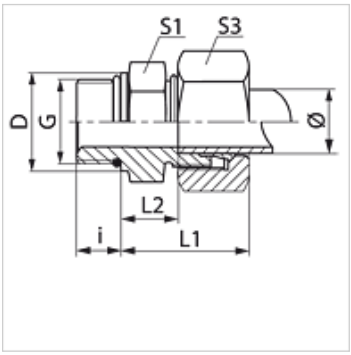

Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø exterior ţeavă (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	Inel O
VMO 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	10,8	6,5	19,0	9,5	11	10	6,1 x 1,6
VMO 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1	12,8	6,5	19,0	9,5	13	10	8,0 x 1,5
VMO 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	12,8	6,5	19,5	8,0	13	12	8,0 x 1,5
VMO NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	14,0	8,0	23,0	8,5	14	14	8,0 x 1,5
VMO NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17,0	12,0	25,0	10,0	17	17	9,3 x 2,4
VMO NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19,0	12,0	26,0	11,0	19	19	11,3 x 2,4
VMO NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	22,0	12,0	27,0	12,5	22	22	13,3 x 2,4
VMO NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	24,0	12,0	29,0	13,5	24	27	15,3 x 2,4
VMO NW 16 HL	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	27,0	14,0	32,0	14,5	27	32	19,3 x 2,4
VMO NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16,0	34,0	16,5	32	36	23,3 x 2,4
VMO NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	32,0	16,0	33,0	16,5	32	36	23,6 x 2,9
VMO NW 25 HL	L	PN 100	28	M 33 x 2	41,0	18,0	34,0	17,5	41	41	29,5 x 3,0
VMO NW 32 HL	L	PN 100	35	M 42 x 2	50,0	20,0	39,0	17,5	50	50	38,0 x 3,0
VMO NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	17,5	42,0	19,0	55	60	44,60 x 3,00
VMO NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	17,0	12,0	28,0	13,0	17	17	9,3 x 2,4
VMO NW 04 HS	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	15,0	19	19	11,3 x 2,4
VMO NW 06 HS	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	22,0	12,0	31,0	15,0	22	22	13,3 x 2,4
VMO NW 08 HS	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	24,0	12,0	33,0	17,0	24	24	15,3 x 2,4
VMO NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	27,0	14,0	37,0	18,5	27	30	19,3 x 2,4
VMO NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	32,0	16,0	41,0	20,5	32	36	23,5 x 3,0
VMO NW 20 HS	S	PN 400	25	M 33 x 2	41,0	18,0	47,0	23,0	41	46	29,5 x 3,0
VMO NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	50,0	20,0	50,0	23,5	50	50	38,0 x 3,0
VMO NW 32 HS	S	PN 315	38	M 48 x 2	55,0	21,5	57,0	26,0	55	60	44,6 x 2,9

Seria: LL = foarte uşoară L = uşoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø = Diametrul exterior al ţevii

Variante produs

XVMO

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.