
# VEW HF

Îmbinare filetată, W90°, tip francez Seria

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filet metric de piuliță |
| **Formă de etanșare 1** | Con exterior 24° |
| **Racord 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 2** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Îmbinare filetată cu direcție reglabilă |
| **Tip constructiv - element suplimentar** | Serie franceză |
| **Forma constructivă** | Racord 90° |
| **Set de livrare** | Știuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



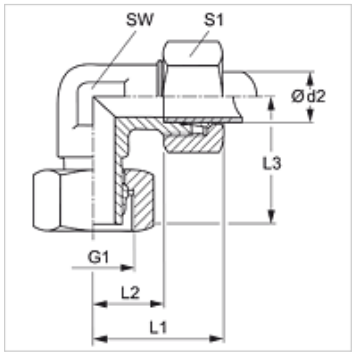


## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

| Denumire | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VEW NW 10 HF** | PN 300 | 13,25 | M 20 x 1,5 | 25 | 16 | 30,5 | 19 | 27 |
| **VEW NW 13 HF** | PN 300 | 16,75 | M 24 x 1,5 | 27 | 18 | 32,5 | 24 | 30 |
| **VEW NW 16 HF** | PN 200 | 21,25 | M 30 x 1,5 | 32 | 23 | 36,5 | 30 | 36 |
| **VEW NW 20 HF** | PN 200 | 26,75 | M 36 x 1,5 | 36 | 27 | 41,0 | 36 | 46 |
| **VEW NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | M 45 x 1,5 | 44 | 35 | 47,5 | 46 | 55 |

Seria: LL = foarte ușoară  L = ușoară  S = grea – PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*