
VU VA
Racord filetat tip tată

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanşare 1	Formă F
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată
Forma constructivă	drept
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ştuţ cu piuliţă olandeză şi inel de tăiere
Material	oţel inoxidabil



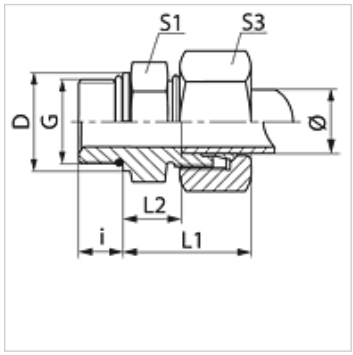

Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø exterior ţeavă (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	Inel O
VU NW 04 HL 9/16 VA	L	PN 315	6	9/16" -18 UNF	17,6	10,0	35,0	10,0	19	14	11,90 x 1,98
VU NW 04 HL 7/16 VA	L	PN 315	6	7/16" -20 UNF	17,0	9,0	23,0	8,5	14	16	8,92 x 1,83
VU NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	1/2" -20 UNF	17,0	9,0	23,0	8,5	17	17	10,52 x 1,83
VU NW 06 HL 7/16 VA	L	PN 315	8	7/16" -20 UNF	14,4	9,0	28,0	13,0	17	17	8,92 x 1,83
VU NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	1/2" -20 UNF	17,0	9,0	25,0	10,0	17	17	10,52 x 1,83
VU NW 06 HL 9/16 VA	L	PN 315	8	9/16" -18 UNF	19,0	10,0	25,0	10,0	17	17	11,90 x 1,98
VU NW 08 HL 7/16 VA	L	PN 315	10	7/16" -20 UNF	14,4	9,0	29,0	14,0	17	19	8,92 x 1,83
VU NW 08 HL 9/16 VA	L	PN 315	10	9/16" -18 UNF	19,0	10,0	26,0	11,0	19	19	16,36 x 2,20
VU NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -20 UNF	17,0	9,2	25,0	10,0	17	19	10,52 x 1,83
VU NW 08 HL 3/4 VA	L	PN 315	10	3/4" -16 UNF	22,3	11,0	26,0	11,0	24	19	16,36 x 2,20
VU NW 10 HL 9/16 VA	L	PN 315	12	9/16" -18 UNF	17,6	10,0	27,0	12,0	19	22	11,90 x 1,98
VU NW 10 HL 3/4 VA	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	22,3	11,0	28,0	13,0	24	22	16,36 x 2,20
VU NW 10 HL 7/8 VA	L	PN 315	12	7/8" -14 UNF	25,5	13,0	29,0	14,0	27	22	19,18 x 2,46
VU NW 13 HL 9/16 VA	L	PN 315	15	9/16" -18 UNF	17,6	10,0	29,0	14,0	27	27	11,90 x 1,98
VU NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	22,3	11,0	29,0	14,0	24	27	16,36 x 2,20
VU NW 13 HL 7/8 VA	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	25,5	13,0	30,5	15,5	27	27	19,18 x 2,46
VU NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	3/4" -16 UNF	22,3	11,0	29,5	14,5	27	32	16,36 x 2,20
VU NW 16 HL 7/8 VA	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	25,5	13,0	29,5	14,5	27	32	19,18 x 2,46
VU NW 16 HL 1 1/16 VA	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	31,9	15,0	29,5	14,5	32	32	23,47 x 2,95
VU NW 20 HL 7/8 VA	L	PN 160	22	7/8" -14 UNF	25,5	13,0	33,0	16,5	32	36	19,18 x 2,46
VU NW 20 HL 1 1/16 VA	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	31,9	15,0	33,0	16,5	32	36	23,47 x 2,95
VU NW 20 HL 1 5/16 VA	L	PN 160	22	1.5/16" -12 UN	38,2	15,0	34,0	17,5	41	36	29,74 x 2,95
VU NW 25 HL 1 1/16 VA	L	PN 160	28	1.1/16" -12 UN	31,9	15,0	34,0	17,5	41	41	23,47 x 2,95
VU NW 25 HL 1 5/16 VA	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	38,2	15,0	34,0	17,5	41	41	29,74 x 2,95
VU NW 32 HL 1 5/8 VA	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	50,0	15,0	39,0	17,5	50	48	37,47 x 3,00
VU NW 03 HS 7/16 VA	S	PN 630	6	7/16" -20 UNF	17,0	9,0	30,0	15,0	17	16	8,92 x 1,83
VU NW 04 HS 7/16 VA	S	PN 630	8	7/16" -20 UNF	14,4	9,0	30,0	15,0	17	19	8,92 x 1,83
VU NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 630	8	1/2" -20 UNF	17,0	9,0	30,0	15,0	19	17	10,52 x 1,83
VU NW 04 HS 9/16 VA	S	PN 630	8	9/16" -18 UNF	17,6	10,0	30,0	15,0	19	17	11,90 x 1,98
VU NW 06 HS 9/16 VA	S	PN 630	10	9/16" -18 UNF	17,6	10,0	31,0	14,5	19	22	11,90 x 1,98
VU NW 06 HS 3/4 VA	S	PN 630	10	3/4" -16 UNF	22,3	11,0	31,0	14,5	24	22	16,36 x 2,20
VU NW 08 HS 9/16 VA	S	PN 630	12	9/16" -18 UNF	17,6	10,0	31,0	14,5	22	24	11,90 x 1,98
VU NW 08 HS 3/4 VA	S	PN 630	12	3/4" -16 UNF	22,3	11,0	34,0	17,5	24	24	16,36 x 2,20
VU NW 08 HS 7/8 VA	S	PN 630	12	7/8" -14 UNF	25,5	13,0	37,0	18,5	27	24	19,18 x 2,46
VU NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	3/4" -16 UNF	22,3	11,0	34,0	15,5	24	30	16,36 x 2,20
VU NW 13 HS 7/8 VA	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	25,5	13,0	37,0	18,5	27	30	19,18 x 2,46
VU NW 16 HS 3/4 VA	S	PN 400	20	3/4" -16 UNF	22,3	11,0	42,0	20,5	32	36	16,36 x 2,20
VU NW 16 HS 7/8 VA	S	PN 400	20	7/8" -14 UNF	25,5	13,0	42,0	20,5	32	36	19,18 x 2,46
VU NW 16 HS 1 1/16 VA	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	31,9	15,0	42,0	20,5	32	36	23,47 x 2,95
VU NW 20 HS 1 1/16 VA	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	31,9	15,0	47,0	23,0	41	46	23,47 x 2,95
VU NW 20 HS 1 5/16 VA	S	PN 400	25	1.5/16" -12 UN	38,2	15,0	47,0	23,0	41	46	29,74 x 2,95
VU NW 25 HS 1 5/16 VA	S	PN 400	30	1.5/16" -12 UN	38,2	15,0	50,0	23,5	46	50	29,74 x 2,95
VU NW 25 HS 1 5/8 VA	S	PN 400	30	1.5/8" -12 UN	47,7	15,0	50,0	23,5	50	50	37,47 x 3,00

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.

VU VA
Racord filetat tip tată

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø exterior țeavă (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	Inel O
VU NW 32 HS 1 5/8 VA	S	PN 315	38	1.5/8" -12 UN	54,0	15,0	42,0	19,0	55	60	37,47 x 3,00
VU NW 32 HS 1 7/8 VA	S	PN 315	38	1.7/8" -12 UN	55,0	15,0	57,0	26,0	60	55	43,69 x 3,00

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø = Diametrul exterior al țevii

Variante produs

VU	Racord filetat tip tată, Oțel
XVU VA	Racord filetat tip tată, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.