
# KM UNF
Contrapiuliță

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete UN/UNF interioare |
| **Tip constructiv** | Contrapiuliță |
| **Standard** | ISO 8434-2 |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



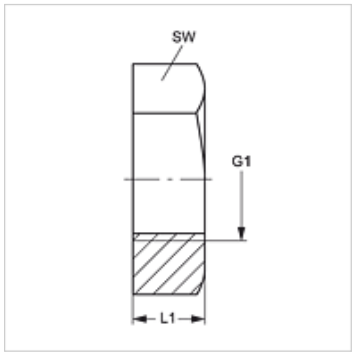


## Articol

| Denumire | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **KM 04 UNF** | 7/16" -20 UNF | 6,4 | 17 |
| **KM 05 UNF** | 1/2" -20 UNF | 6,4 | 19 |
| **KM 06 UNF** | 9/16" -18 UNF | 6,9 | 22 |
| **KM 08 UNF** | 3/4" -16 UNF | 7,9 | 24 |
| **KM 10 UNF** | 7/8" -14 UNF | 9,1 | 30 |
| **KM 12 UNF** | 1.1/16" -12 UN | 10,4 | 36 |
| **KM 16 UNF** | 1.5/16" -12 UN | 10,4 | 41 |
| **KM 20 UNF** | 1.5/8" -12 UN | 10,4 | 50 |
| **KM 24 UNF** | 1.7/8" -12 UN | 10,4 | 55 |
| **KM 32 UNF** | 2.1/2" -12 UN | 10,4 | 70 |

SW = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*