

# UEM AB

Piuliță olandeză AB

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete BSP de piuliță |
| **Tip constructiv** | Piuliță olandeză |
| **Standard** | ISO 8434-6 |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |

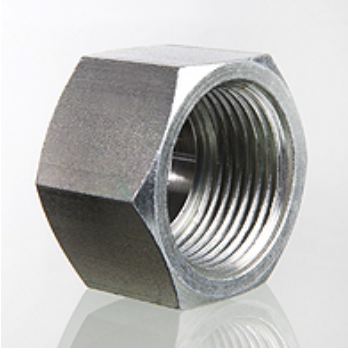




## Articol

| Denumire | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|
| **UEM AB 02** | G 1/8" -28 | 15,0 | 14 |
| **UEM AB 04** | G 1/4" -19 | 15,0 | 17 |
| **UEM AB 06** | G 3/8" -19 | 18,0 | 22 |
| **UEM AB 08** | G 1/2" -14 | 20,0 | 27 |
| **UEM AB 10** | G 5/8" -14 | 23,0 | 27 |
| **UEM AB 12** | G 3/4" -14 | 23,0 | 32 |
| **UEM AB 16** | G 1" -11 | 26,0 | 41 |
| **UEM AB 20** | G 1.1/4" -11 | 28,0 | 50 |
| **UEM AB 24** | G 1.1/2" -11 | 32,5 | 60 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*