
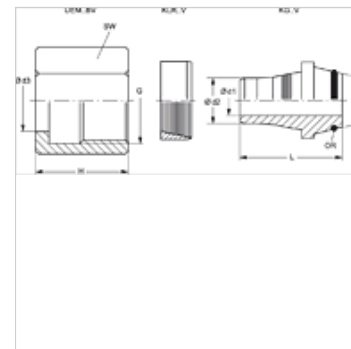


## Caracteristici

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Oțel                |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

| Denumire     | Seria | Presiune de lucru bar | Diametrul exterior al țevii x grosimea peretelui (mm) | G          | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | L (mm) | H (mm) | SW (mm) | Inel O     |
|--------------|-------|-----------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|------------|
| BOL 06-1 V   | L     | PN 315                | 6 x 1   | M 12 x 1,5 | 2,9       | 4,2       | 6         | 16,5   | 17,8   | 14      | 4,0 x 1,5  |
| BOL 08-1 V   | L     | PN 315                | 8 x 1   | M 14 x 1,5 | 4,9       | 6,2       | 8         | 16,5   | 17,8   | 17      | 6,0 x 1,5  |
| BOL 10-1 V   | L     | PN 315                | 10 x 1  | M 16 x 1,5 | 6,3       | 8,2       | 10        | 19,0   | 18,8   | 19      | 7,5 x 1,5  |
| BOL 12-1.5 V | L     | PN 315                | 12 x 2  | M 18 x 1,5 | 7,5       | 9,2       | 12        | 21,5   | 18,8   | 22      | 9,0 x 1,5  |
| BOL 15-1.5 V | L     | PN 315                | 15 x 2  | M 22 x 1,5 | 10,2      | 12,2      | 15        | 21,5   | 20,3   | 27      | 12,0 x 2,0 |
| BOL 18-1.5 V | L     | PN 315                | 18 x 2  | M 26 x 1,5 | 13,0      | 15,2      | 18        | 22,0   | 21,3   | 32      | 15,0 x 2,0 |
| BOL 22-2 V   | L     | PN 160                | 22 x 2  | M 30 x 2   | 16,2      | 18,3      | 22        | 23,5   | 24,0   | 36      | 20,0 x 2,0 |
| BOL 28-3 V   | L     | PN 160                | 28 x 3  | M 36 x 2   | 19,5      | 22,3      | 28        | 27,0   | 25,0   | 41      | 26,0 x 2,0 |
| BOL 35-3 V   | L     | PN 160                | 35 x 3  | M 45 x 2   | 26,3      | 29,3      | 35        | 31,0   | 28,0   | 50      | 32,0 x 2,5 |
| BOL 42-3 V   | L     | PN 160                | 42 x 3  | M 52 x 2   | 33,5      | 36,3      | 42        | 31,0   | 28,0   | 60      | 38,0 x 2,5 |
| BOS 08-1.5 V | S     | PN 630                | 8 x 2   | M 16 x 1,5 | 4,0       | 5,2       | 8         | 20,0   | 20,0   | 22      | 6,0 x 1,5  |
| BOS 10-1.5 V | S     | PN 630                | 10 x 2  | M 18 x 1,5 | 5,5       | 7,2       | 10        | 21,0   | 21,5   | 24      | 7,5 x 1,5  |
| BOS 10-2 V   | S     | PN 630                | 10 x 2  | M 18 x 1,5 | 4,5       | 6,2       | 10        | 21,0   | 21,5   | 24      | 7,5 x 1,5  |
| BOS 12-2 V   | S     | PN 630                | 12 x 2  | M 20 x 1,5 | 6,5       | 8,2       | 12        | 22,5   | 21,5   | 27      | 9,0 x 1,5  |
| BOS 12-3 V   | S     | PN 630                | 12 x 3  | M 20 x 1,5 | 4,5       | 6,2       | 12        | 22,5   | 21,5   | 27      | 9,0 x 1,5  |
| BOS 14-2 V   | S     | PN 630                | 14 x 2  | M 22 x 1,5 | 8,5       | 10,3      | 14        | 26,0   | 26,0   | 30      | 10,0 x 2,0 |
| BOS 16-2 V   | S     | PN 400                | 16 x 2  | M 24 x 1,5 | 10,5      | 12,3      | 16        | 26,5   | 26,0   | 30      | 12,0 x 2,0 |
| BOS 16-3 V   | S     | PN 400                | 16 x 3  | M 24 x 1,5 | 8,5       | 10,3      | 16        | 26,5   | 26,0   | 30      | 12,0 x 2,0 |
| BOS 20-2.5 V | S     | PN 400                | 20 x 3  | M 30 x 2   | 13,5      | 15,3      | 20        | 32,0   | 30,5   | 36      | 16,3 x 2,4 |
| BOS 20-3 V   | S     | PN 400                | 20 x 3  | M 30 x 2   | 12,5      | 14,3      | 20        | 32,0   | 30,5   | 36      | 16,3 x 2,4 |
| BOS 25-3 V   | S     | PN 400                | 25 x 3  | M 36 x 2   | 17,0      | 19,3      | 25        | 34,5   | 38,0   | 46      | 20,3 x 2,4 |
| BOS 25-4 V   | S     | PN 400                | 25 x 4  | M 36 x 2   | 15,0      | 17,3      | 25        | 34,5   | 38,0   | 46      | 20,3 x 2,4 |
| BOS 30-3 V   | S     | PN 400                | 30 x 3  | M 42 x 2   | 20,0      | 24,3      | 30        | 34,5   | 39,0   | 50      | 25,3 x 2,4 |
| BOS 30-4 V   | S     | PN 400                | 30 x 4  | M 42 x 2   | 20,0      | 22,3      | 30        | 34,5   | 39,0   | 50      | 25,3 x 2,4 |
| BOS 30-5 V   | S     | PN 400                | 30 x 5  | M 42 x 2   | 17,0      | 20,3      | 30        | 34,5   | 39,0   | 50      | 25,3 x 2,4 |
| BOS 38-4 V   | S     | PN 315                | 38 x 4  | M 52 x 2   | 27,0      | 30,3      | 38        | 38,0   | 46,0   | 60      | 33,3 x 2,4 |
| BOS 38-5 V   | S     | PN 315                | 38 x 5  | M 52 x 2   | 25,0      | 28,3      | 38        | 38,0   | 46,0   | 60      | 33,3 x 2,4 |
| BOS 38-6 V   | S     | PN 315                | 38 x 6  | M 52 x 2   | 23,0      | 26,3      | 38        | 38,0   | 45,0   | 46      | 33,3 x 2,4 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru