

BO V
Racord de bordurare 10°

HANSA-FLEX

Caracteristici

Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

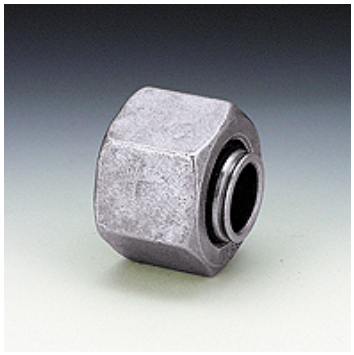

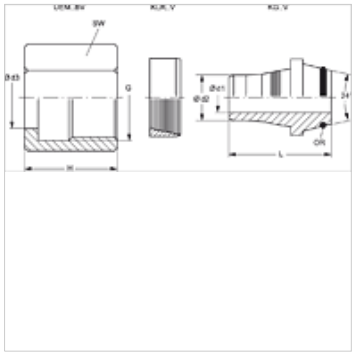

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Diametrul exterior al țevii x grosimea peretelui (mm)	G	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	L (mm)	H (mm)	SW (mm)	Inel O
BOL 06-1 V	L	PN 315	6 x 1	M 12 x 1,5	2,9	4,2	6	16,5	17,8	14	4,0 x 1,5
BOL 08-1 V	L	PN 315	8 x 1	M 14 x 1,5	4,9	6,2	8	16,5	17,8	17	6,0 x 1,5
BOL 10-1 V	L	PN 315	10 x 1	M 16 x 1,5	6,3	8,2	10	19,0	18,8	19	7,5 x 1,5
BOL 12-1.5 V	L	PN 315	12 x 2	M 18 x 1,5	7,5	9,2	12	21,5	18,8	22	9,0 x 1,5
BOL 15-1.5 V	L	PN 315	15 x 2	M 22 x 1,5	10,2	12,2	15	21,5	20,3	27	12,0 x 2,0
BOL 18-1.5 V	L	PN 315	18 x 2	M 26 x 1,5	13,0	15,2	18	22,0	21,3	32	15,0 x 2,0
BOL 22-2 V	L	PN 160	22 x 2	M 30 x 2	16,2	18,3	22	23,5	24,0	36	20,0 x 2,0
BOL 28-3 V	L	PN 160	28 x 3	M 36 x 2	19,5	22,3	28	27,0	25,0	41	26,0 x 2,0
BOL 35-3 V	L	PN 160	35 x 3	M 45 x 2	26,3	29,3	35	31,0	28,0	50	32,0 x 2,5
BOL 42-3 V	L	PN 160	42 x 3	M 52 x 2	33,5	36,3	42	31,0	28,0	60	38,0 x 2,5
BOS 08-1.5 V	S	PN 630	8 x 2	M 16 x 1,5	4,0	5,2	8	20,0	20,0	22	6,0 x 1,5
BOS 10-1.5 V	S	PN 630	10 x 2	M 18 x 1,5	5,5	7,2	10	21,0	21,5	24	7,5 x 1,5
BOS 10-2 V	S	PN 630	10 x 2	M 18 x 1,5	4,5	6,2	10	21,0	21,5	24	7,5 x 1,5
BOS 12-2 V	S	PN 630	12 x 2	M 20 x 1,5	6,5	8,2	12	22,5	21,5	27	9,0 x 1,5
BOS 12-3 V	S	PN 630	12 x 3	M 20 x 1,5	4,5	6,2	12	22,5	21,5	27	9,0 x 1,5
BOS 14-2 V	S	PN 630	14 x 2	M 22 x 1,5	8,5	10,3	14	26,0	26,0	30	10,0 x 2,0
BOS 16-2 V	S	PN 400	16 x 2	M 24 x 1,5	10,5	12,3	16	26,5	26,0	30	12,0 x 2,0
BOS 16-3 V	S	PN 400	16 x 3	M 24 x 1,5	8,5	10,3	16	26,5	26,0	30	12,0 x 2,0
BOS 20-2.5 V	S	PN 400	20 x 3	M 30 x 2	13,5	15,3	20	32,0	30,5	36	16,3 x 2,4
BOS 20-3 V	S	PN 400	20 x 3	M 30 x 2	12,5	14,3	20	32,0	30,5	36	16,3 x 2,4
BOS 25-3 V	S	PN 400	25 x 3	M 36 x 2	17,0	19,3	25	34,5	38,0	46	20,3 x 2,4
BOS 25-4 V	S	PN 400	25 x 4	M 36 x 2	15,0	17,3	25	34,5	38,0	46	20,3 x 2,4
BOS 30-3 V	S	PN 400	30 x 3	M 42 x 2	20,0	24,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 30-4 V	S	PN 400	30 x 4	M 42 x 2	20,0	22,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 30-5 V	S	PN 400	30 x 5	M 42 x 2	17,0	20,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 38-4 V	S	PN 315	38 x 4	M 52 x 2	27,0	30,3	38	38,0	46,0	60	33,3 x 2,4
BOS 38-5 V	S	PN 315	38 x 5	M 52 x 2	25,0	28,3	38	38,0	46,0	60	33,3 x 2,4
BOS 38-6 V	S	PN 315	38 x 6	M 52 x 2	23,0	26,3	38	38,0	45,0	46	33,3 x 2,4

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.