


### Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Ștuțuri fixate prin sudură pentru țevi metrice
<b>Racord 2</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 2</b>	Con interior 24°
<b>Tip constructiv</b>	Îmbinări filetate de fixat prin sudură
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Standard</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Set de livrare</b>	Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

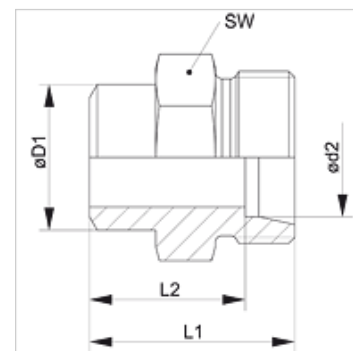

### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XSA NW 04 HL VA	L	PN 315	6	10	21	14,0	14
XSA NW 06 HL VA	L	PN 315	8	12	23	16,0	14
XSA NW 08 HL VA	L	PN 315	10	14	25	18,0	17
XSA NW 10 HL VA	L	PN 315	12	16	25	18,0	19
XSA NW 13 HL VA	L	PN 315	15	19	29	22,0	22
XSA NW 16 HL VA	L	PN 315	18	22	31	23,5	27
XSA NW 20 HL VA	L	PN 160	22	27	36	28,5	32
XSA NW 25 HL VA	L	PN 160	28	32	38	30,5	41
XSA NW 32 HL VA	L	PN 160	35	40	43	32,5	46
XSA NW 40 HL VA	L	PN 160	42	46	46	35,0	55
XSA NW 03 HS VA	S	PN 630	6	11	26	19,0	14
XSA NW 04 HS VA	S	PN 630	8	13	28	21,0	17
XSA NW 06 HS VA	S	PN 630	10	15	30	22,5	19
XSA NW 08 HS VA	S	PN 630	12	17	32	24,5	22
XSA NW 10 HS VA	S	PN 630	14	19	35	27,0	24
XSA NW 13 HS VA	S	PN 400	16	21	35	26,6	27
XSA NW 16 HS VA	S	PN 400	20	26	40	29,5	32
XSA NW 20 HS VA	S	PN 400	25	31	44	32,0	41
XSA NW 25 HS VA	S	PN 400	30	36	49	35,5	46
XSA NW 32 HS VA	S	PN 315	38	44	54	38,0	55

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

### Variante produs

<b>XSA</b>	Îmbinare filetată de sudură, Oțel
<b>SA VA</b>	Îmbinări filetate de fixat prin sudură, oțel inoxidabil