XVM ED VA
Racord filetat tip tată

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1	Formă E
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată
Forma constructivă	drept
Standard	DIN 3901
Set de livrare	Ştuţ (fără piuliţă olandeză şi inel de tăiere)
Material	oţel inoxidabil



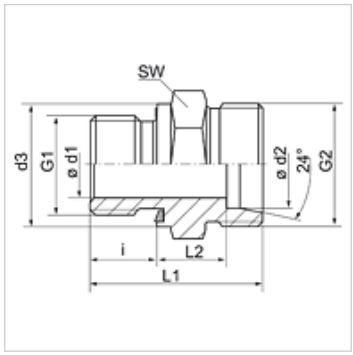

Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

Indicaţii referitoare comandă

NBR sigilii
FPM (Viton) la cerere

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XVM NW 04 HL ED VA	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	14,0	8	23,5	8,5	14
XVM NW 04 HL 12 ED VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17,0	12	23,5	8,5	17
XVM NW 04 HL 14 ED VA	L	PN 315	6	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	19,0	12	27,0	10,0	14
XVM NW 06 HL ED VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	12,0	12	29,0	10,0	17
XVM NW 06 HL 10 ED VA	L	PN 315	8	M 10 x 1	M 14 x 1,5	14,0	8	26,0	9,5	17
XVM NW 06 HL 14 ED VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	19,0	12	27,0	10,0	19
XVM NW 06 HL 16 ED VA	L	PN 315	8	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	22,0	12	25,0	10,0	22
XVM NW 06 HL 18 ED VA	L	PN 315	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	24,0	12	25,0	10,0	24
XVM NW 08 HL ED VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	19,0	12	30,0	11,0	19
XVM NW 08 HL 10 ED VA	L	PN 315	10	M 10 x 1	M 16 x 1,5	14,0	8	27,5	11,0	17
XVM NW 08 HL 12 ED VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	12	30,0	11,0	17
XVM NW 08 HL 16 ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	22,0	12	31,5	12,5	22
XVM NW 08 HL 18 ED VA	L	PN 315	10	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24,0	12	31,5	12,5	24
XVM NW 08 HL 22 ED VA	L	PN 315	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	27,0	14	35,0	14,0	27
XVM NW 10 HL ED VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	22,0	12	31,5	12,5	22
XVM NW 10 HL 12 ED VA	L	PN 315	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	12	28,0	13,0	19
XVM NW 10 HL 14 ED VA	L	PN 315	12	M 14 x 1,5	M 18 x 1,5	19,0	12	30,0	11,0	19
XVM NW 10 HL 18 ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24,0	12	31,5	12,5	24
XVM NW 10 HL 22 ED VA	L	PN 315	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	27,0	14	35,0	14,0	27
XVM NW 13 HL ED VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	24,0	12	32,5	13,5	24
XVM NW 13 HL 16 ED VA	L	PN 315	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	22,0	12	32,0	13,0	24
XVM NW 13 HL 22 ED VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	27,0	14	36,0	15,0	27
XVM NW 16 HL ED VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	27,0	14	36,0	14,5	27
XVM NW 16 HL 18 ED VA	L	PN 315	18	M 18 x 1,5	M 26 x 1,5	24,0	12	33,5	14,0	27
XVM NW 20 HL ED VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	32,0	16	40,0	16,5	32
XVM NW 25 HL ED VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	40,0	18	43,0	17,5	41
XVM NW 32 HL ED VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	50,0	20	48,0	17,5	50
XVM NW 40 HL ED VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	55,0	22	55,0	19,0	55
XVM NW 03 HS ED VA	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,0	12	32,0	13,0	17
XVM NW 03 HS 14 ED VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	19,0	12	30,0	15,0	19
XVM NW 04 HS ED VA	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	19,0	12	34,0	15,0	19
XVM NW 06 HS ED VA	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	22,0	12	34,5	15,0	22
XVM NW 08 HS ED VA	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	24,0	12	36,5	17,0	24
XVM NW 08 HS 14 ED VA	S	PN 630	12	M 14 x 1,5	M 20 x 1,5	19,0	12	33,0	16,0	22
XVM NW 10 HS ED VA	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	26,0	14	41,0	19,0	27
XVM NW 13 HS ED VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	27,0	14	41,0	18,5	27
XVM NW 13 HS 18 ED VA	S	PN 400	16	M 18 x 1,5	M 24 x 1,5	24,0	12	38,5	18,0	27
XVM NW 16 HS ED VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	32,0	16	47,0	20,5	32

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.

XVM ED VA
Racord filetat tip tată

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XVM NW 20 HS ED VA	S	PN 400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	40,0	18	53,0	23,0	41
XVM NW 25 HS ED VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	M 42 x 2	50,0	20	57,0	23,5	50
XVM NW 32 HS ED VA	S	PN 315	38	M 48 x 2	M 52 x 2	55,0	22	64,0	26,0	55

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

XVM ED	Racord filetat tip tată, Oțel
VM VA	Racord filetat tip tată, oțel inoxidabil

Piese de schimb

WD V	Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.