
XVR ED VA
Racord filetat tip tată

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanşare 1	Formă E
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată
Forma constructivă	drept
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ştuţ (fără piuliţă olandeză şi inel de tăiere)
Material	oţel inoxidabil



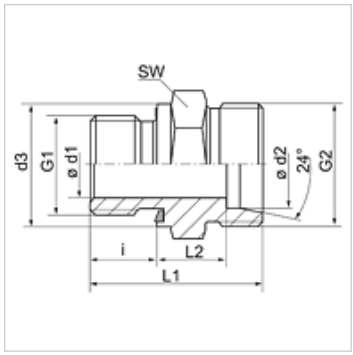

Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

Indicaţii referitoare comandă

NBR sigilii
FPM (Viton) la cerere

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XVR NW 04 HL ED VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	13,9	8	23,5	8,5	14
XVR NW 04 HL 1/4 ED VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	18,9	12	29,0	10,0	19
XVR NW 04 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	6	G 3/8" -19	M 12 x 1,5	21,9	12	29,5	10,5	22
XVR NW 04 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	6	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	26,9	14	32,0	11,0	27
XVR NW 06 HL 1/8 ED VA	L	PN 315	8	G 1/8" -28	M 14 x 1,5	13,9	8	24,5	9,5	14
XVR NW 06 HL ED VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18,9	12	29,0	10,0	19
XVR NW 06 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	8	G 3/8" -19	M 14 x 1,5	21,9	12	30,5	11,5	22
XVR NW 06 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	8	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	26,9	14	33,0	12,0	27
XVR NW 08 HL 1/8 ED VA	L	PN 315	10	G 1/8" -28	M 16 x 1,5	13,9	8	25,5	10,5	17
XVR NW 08 HL ED VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	18,9	12	30,0	11,0	19
XVR NW 08 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	21,9	12	31,5	12,5	22
XVR NW 08 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	26,9	14	34,0	13,0	27
XVR NW 08 HL 3/4 ED VA	L	PN 315	10	G 3/4" -14	M 16 x 1,5	31,9	16	36,0	13,0	32
XVR NW 10 HL 1/8 ED VA	L	PN 315	12	G 1/8" -28	M 18 x 1,5	13,9	8	26,5	11,5	19
XVR NW 10 HL 1/4 ED VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18,9	12	31,5	12,5	22
XVR NW 10 HL ED VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	21,9	12	31,5	12,5	22
XVR NW 10 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	26,9	14	34,0	13,0	27
XVR NW 10 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	12	G 3/4" -14	M 18 x 1,5	31,9	16	36,0	13,0	32
XVR NW 13 HL 1/8 ED VA	L	PN 315	15	G 1/8" -28	M 22 x 1,5	13,9	8	28,5	13,5	24
XVR NW 13 HL 1/4 ED VA	L	PN 315	15	G 1/4" -19	M 22 x 1,5	18,9	12	32,5	13,5	24
XVR NW 13 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	21,9	12	33,0	14,0	27
XVR NW 13 HL ED VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26,9	14	35,0	14,0	27
XVR NW 13 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	15	G 3/4" -14	M 22 x 1,5	31,9	16	38,0	15,0	32
XVR NW 16 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	M 26 x 1,5	21,9	12	33,5	14,0	27
XVR NW 16 HL ED VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	26,9	14	36,0	14,5	27
XVR NW 16 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	18	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	31,9	16	38,0	14,5	32
XVR NW 16 HL 1 ED VA	L	PN 315	18	G 1" -11	M 26 x 1,5	39,9	18	43,0	17,5	41
XVR NW 20 HL 3/8 ED VA	L	PN 160	22	G 3/8" -19	M 30 x 2	21,9	12	36,0	16,5	32
XVR NW 20 HL 1/2 ED VA	L	PN 160	22	G 1/2" -14	M 30 x 2	26,9	14	38,0	16,5	32
XVR NW 20 HL ED VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	31,9	16	40,0	16,5	32
XVR NW 20 HL 1 ED VA	L	PN 160	22	G 1" -11	M 30 x 2	39,9	18	42,0	16,5	41
XVR NW 25 HL 1/2 ED VA	L	PN 160	28	G 1/2" -14	M 36 x 2	26,9	14	39,0	17,5	41
XVR NW 25 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	28	G 3/4" -14	M 36 x 2	31,9	16	41,0	17,5	41
XVR NW 25 HL ED VA	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	39,9	18	43,0	17,5	41
XVR NW 25 HL 1 1/4 ED VA	L	-	28	G 1.1/4" -11	M 36 x 2	-	-	-	-	-
XVR NW 32 HL 1/2 ED VA	L	PN 160	35	G 1/2" -14	M 45 x 2	26,9	14	42,0	17,5	46
XVR NW 32 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	35	G 3/4" -14	M 45 x 2	31,9	16	48,5	22,0	46
XVR NW 32 HL 1 ED VA	L	PN 160	35	G 1" -11	M 45 x 2	39,9	18	46,0	17,5	50

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.

XVR ED VA
Racord filetat tip tată

HANSA-FLEX

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XVR NW 32 HL ED VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	49,9	20	48,0	17,5	50
XVR NW 40 HL 1 ED VA	L	PN 160	42	G 1" -11	M 52 x 2	39,9	18	48,0	19,0	55
XVR NW 40 HL ED VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	54,9	22	52,0	19,0	55
XVR NW 03 HS 1/8 ED VA	S	PN 630	6	G 1/8" -28	M 14 x 1,5	13,9	8	28,0	13,0	17
XVR NW 03 HS ED VA	S	PN 630	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18,9	12	32,0	13,0	19
XVR NW 03 HS 3/8 ED VA	S	PN 630	6	G 3/8" -19	M 14 x 1,5	21,9	12	34,5	15,5	22
XVR NW 03 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	6	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	26,9	14	35,0	14,0	27
XVR NW 03 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	6	G 3/4" -14	M 14 x 1,5	31,9	16	38,0	15,0	32
XVR NW 04 HS 1/8 ED VA	S	PN 630	8	G 1/8" -28	M 16 x 1,5	13,9	8	28,0	13,0	17
XVR NW 04 HS ED VA	S	PN 630	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	18,9	12	34,0	15,0	19
XVR NW 04 HS 3/8 ED VA	S	PN 630	8	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	21,9	12	34,5	15,5	22
XVR NW 04 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	8	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	26,9	14	38,5	17,5	27
XVR NW 06 HS 1/8 ED VA	S	PN 630	10	G 1/8" -28	M 18 x 1,5	13,9	8	29,5	14,0	22
XVR NW 06 HS 1/4 ED VA	S	PN 630	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18,9	12	34,0	14,5	22
XVR NW 06 HS ED VA	S	PN 630	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	21,9	12	34,5	15,0	22
XVR NW 06 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	10	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	26,9	14	39,0	17,5	27
XVR NW 06 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	10	G 3/4" -14	M 18 x 1,5	31,9	16	36,0	14,5	32
XVR NW 08 HS 1/4 ED VA	S	PN 630	12	G 1/4" -19	M 20 x 1,5	18,9	12	36,0	16,5	22
XVR NW 08 HS ED VA	S	PN 630	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	21,9	12	36,5	17,0	22
XVR NW 08 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	12	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	26,9	14	39,0	17,5	27
XVR NW 08 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	12	G 3/4" -14	M 20 x 1,5	31,9	16	36,0	20,5	32
XVR NW 10 HS 1/4 ED VA	S	PN 630	14	G 1/4" -19	M 22 x 1,5	18,9	12	34,5	14,5	24
XVR NW 10 HS 3/8 ED VA	S	PN 630	14	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	21,9	12	38,5	18,5	27
XVR NW 10 HS ED VA	S	PN 630	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26,9	14	41,0	19,0	27
XVR NW 10 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	14	G 3/4" -14	M 22 x 1,5	31,9	16	45,0	21,0	32
XVR NW 10 HS 1 ED VA	S	PN 630	14	G 1" -11	M 22 x 1,5	39,9	18	45,5	19,5	41
XVR NW 13 HS 1/4 ED VA	S	PN 400	16	G 1/4" -19	M 24 x 1,5	18,9	12	38,0	17,5	27
XVR NW 13 HS 3/8 ED VA	S	PN 400	16	G 3/8" -19	M 24 x 1,5	21,9	12	38,5	18,0	27
XVR NW 13 HS ED VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	26,9	14	41,0	18,5	27
XVR NW 13 HS 3/4 ED VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	M 24 x 1,5	31,9	16	45,0	20,5	32
XVR NW 13 HS 1 ED VA	S	PN 400	16	G 1" -11	M 24 x 1,5	39,5	18	45,5	19,0	41
XVR NW 16 HS 3/8 ED VA	S	PN 400	20	G 3/8" -19	M 30 x 2	21,9	12	43,0	20,5	32
XVR NW 16 HS 1/2 ED VA	S	PN 400	20	G 1/2" -14	M 30 x 2	26,9	14	45,0	20,5	32
XVR NW 16 HS ED VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	31,9	16	47,0	20,5	32
XVR NW 16 HS 1 ED VA	S	PN 400	20	G 1" -11	M 30 x 2	39,9	18	49,0	20,5	41
XVR NW 16 HS 1 1/2 ED VA	S	-	20	G 1.1/2" -11	M 30 x 2	-	-	-	-	-
XVR NW 20 HS 1/2 ED VA	S	PN 400	25	G 1/2" -14	M 36 x 2	26,9	14	49,0	23,0	41
XVR NW 20 HS 3/4 ED VA	S	PN 400	25	G 3/4" -14	M 36 x 2	31,9	16	51,0	23,0	41
XVR NW 20 HS ED VA	S	PN 400	25	G 1" -11	M 36 x 2	39,9	18	53,0	23,0	41
XVR NW 20 HS 1 1/2 ED VA	-	-	-	G 1.1/2" -11	-	-	-	-	-	-
XVR NW 25 HS 3/4 ED VA	S	PN 400	30	G 3/4" -14	M 42 x 2	31,9	16	52,5	23,0	46
XVR NW 25 HS 1 ED VA	S	PN 400	30	G 1" -11	M 42 x 2	39,9	18	55,0	23,5	50
XVR NW 25 HS ED VA	S	PN 400	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	49,9	20	57,0	23,5	50
XVR NW 25 HS 1 1/2 ED VA	S	-	30	G 1.1/2" -11	M 42 x 2	-	-	-	-	-
XVR NW 32 HS 1 ED VA	S	PN 315	38	G 1" -11	M 52 x 2	39,9	18	60,0	26,0	55
XVR NW 32 HS ED VA	S	PN 315	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	54,9	22	64,0	26,0	55

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

XVR ED	Racord filetat tip tată, Oțel
VR ED VA	Racord filetat tip tată, oțel inoxidabil

Piese de schimb

WD V	Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.