


W45 HRK AB

Ștuț filetat, unghi 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete conice exterioare BSPT
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Racord 2	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 2	Con interior 60°
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare
Forma constructivă	Racord 45°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

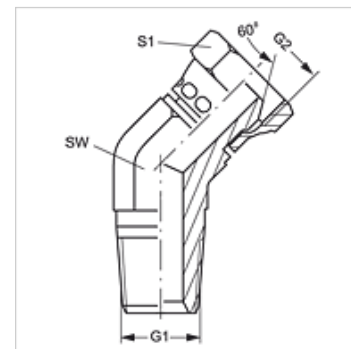

Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)	S1
W45 HRK 04 AB	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
W45 HRK 06 AB	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
W45 HRK 08 AB	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
W45 HRK 12 AB	R 3/4" K	G 3/4" -14	32	32
W45 HRK 16 AB	R 1" K	G 1" -11	41	41

SW = deschiderea cheii