


# W45 HRK IR

Ștuț filetat, unghi 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filete conice exterioare BSPT
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe filet
<b>Racord 2</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 2</b>	cu etanșare pe suprafață
<b>Tip constructiv</b>	Ștuț de fixat prin înfiletare
<b>Forma constructivă</b>	Racord 45°
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

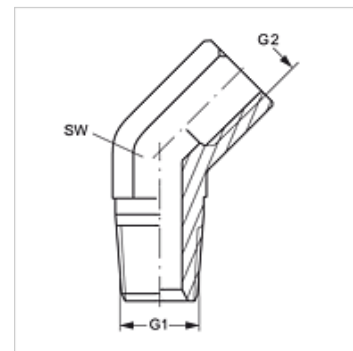

## Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)
W45 HRK 02 IR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
W45 HRK 04 IR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
W45 HRK 06 IR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
W45 HRK 08 IR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
W45 HRK 12 IR	R 3/4" K	G 3/4" -14	32
W45 HRK 16 IR	R 1" K	G 1" -11	41

SW = deschiderea cheii