


W45 O HB

Ștuț filetat, unghi 45°

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|--|
| Racord 1 | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 1 | Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare |
| Racord 2 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 60° |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | Racord 45° |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

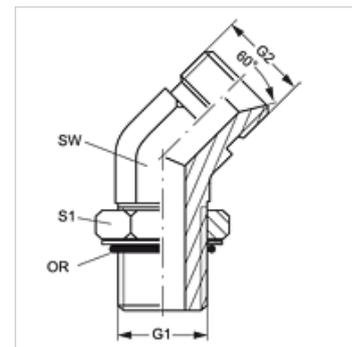

Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | Inel O |
|----------------|----------------|------------|------------|----|--------------|
| W45 O 04 HB 02 | 7/16" -20 UNF | G 1/8" -28 | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| W45 O 04 HB | 7/16" -20 UNF | G 1/4" -19 | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| W45 O 04 HB 06 | 7/16" -20 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| W45 O 05 HB 02 | 1/2" -20 UNF | G 1/8" -28 | 13 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| W45 O 05 HB 04 | 1/2" -20 UNF | G 1/4" -19 | 13 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| W45 O 06 HB 04 | 9/16" -18 UNF | G 1/4" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W45 O 06 HB | 9/16" -18 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W45 O 08 HB 04 | 3/4" -16 UNF | G 1/4" -19 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 HB 06 | 3/4" -16 UNF | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 HB | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 HB 12 | 3/4" -16 UNF | G 3/4" -14 | 27 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 10 HB 06 | 7/8" -14 UNF | G 3/8" -19 | 22 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| W45 O 10 HB 08 | 7/8" -14 UNF | G 1/2" -14 | 22 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| W45 O 10 HB 12 | 7/8" -14 UNF | G 3/4" -14 | 27 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| W45 O 12 HB 08 | 1.1/16" -12 UN | G 1/2" -14 | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 12 HB | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 12 HB 16 | 1.1/16" -12 UN | G 1" -11 | 33 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 16 HB 12 | 1.5/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| W45 O 16 HB | 1.5/16" -12 UN | G 1" -11 | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii