


# W90 AJ HB

Ștuț de legătură, unghi 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Racord 1             | Filete UN/UNF de piuliță         |
| Formă de etanșare 1  | Con interior 74°                 |
| Racord 2             | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 2  | Con interior 60°                 |
| Tip constructiv      | Ștuț de legătură                 |
| Forma constructivă   | Racord 90°                       |
| Material             | Oțel                             |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică              |

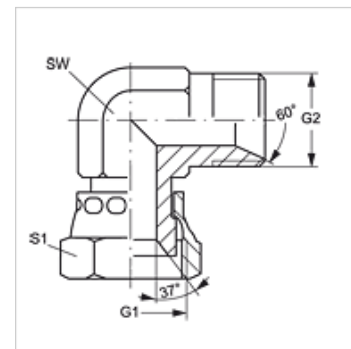

## Articol

| Denumire     | G1             | G2         | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|----------------|------------|------------|----|
| W90 AJ 04 HB | 7/16" -20 UNF  | G 1/4" -19 | 17         | 17 |
| W90 AJ 06 HB | 9/16" -18 UNF  | G 3/8" -19 | 19         | 14 |
| W90 AJ 08 HB | 3/4" -16 UNF   | G 1/2" -14 | 22         | 19 |
| W90 AJ 10 HB | 7/8" -14 UNF   | G 5/8" -14 | 27         | 22 |
| W90 AJ 12 HB | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 32         | 27 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii