


W90 HRK AB

Ștuț filetat, unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Racord 1 | Filete conice exterioare BSPT |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 | Filete BSP de piuliță |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 60° |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

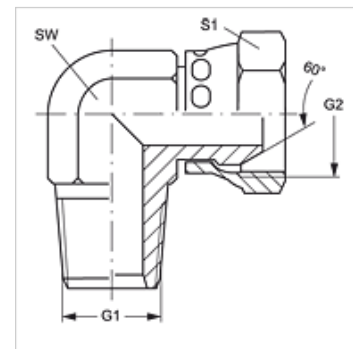

Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------------|------------|--------------|------------|----|----|
| W90 HRK 04 AB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 | 19 | 19 |
| W90 HRK 06 AB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 22 |
| W90 HRK 08 AB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 | 27 | 27 |
| W90 HRK 12 AB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 32 |
| W90 HRK 16 AB | R 1" K | G 1" -11 | 33 | 41 | 41 |
| W90 HRK 20 AB | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 50 |
| W90 HRK 24 AB | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 48 | 60 | 60 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii