


# W90 HRK HJL

Ștuț filetat, unghi 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Racord 1             | Filete conice exterioare BSPT   |
| Formă de etanșare 1  | cu etanșare pe filet            |
| Racord 2             | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2  | Con exterior 60°                |
| Tip constructiv      | Ștuț de fixat prin înfiletare   |
| Forma constructivă   | Racord 90°                      |
| Material             | Oțel                            |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică             |

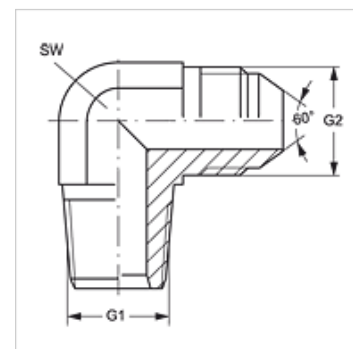

## Articol

| Denumire             | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|----------------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 14         |
| W90 HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 19         |
| W90 HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 19         |
| W90 HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 22         |
| W90 HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 22         |
| W90 HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1.5 | 27         |
| W90 HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K   | M 33 x 1.5 | 33         |

SW = deschiderea cheii