
# W90 HRO AOB

Ștuț filetat, unghi 90°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanșare 1** | Formă G |
| **Racord 2** | Filete BSP de piuliță |
| **Formă de etanșare 2** | Con exterior 60° cu inel O |
| **Tip constructiv** | Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



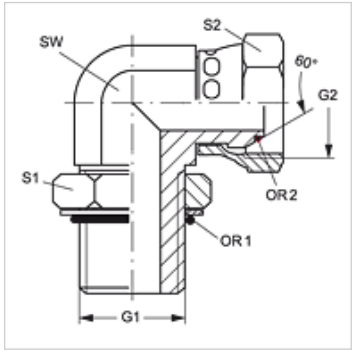


## Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HRO 04 AOB 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 14 | 10,77 x 2,62 | 4,5 x 1,5 |
| **W90 HRO 04 AOB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| **W90 HRO 06 AOB 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 17 | 24 | 13,94 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| **W90 HRO 06 AOB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 08 AOB 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 22 | 17,86 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 08 AOB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 08 AOB 12** | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 28 | 32 | 17,86 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 12 AOB 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 35 | 27 | 23,47 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 12 AOB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 35 | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 16 AOB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 43 | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 20 AOB** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 52 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| **W90 HRO 24 AOB** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 58 | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*