


WB45 AOL HL

Ștuț de legătură, unghi 45°

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Ștuț de legătură (cot de țeavă scurt)
Forma constructivă	Racord 45°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

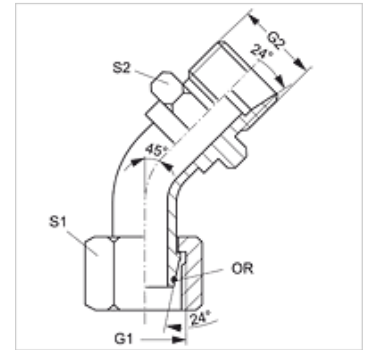

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Ø exterior țeavă (mm)	Presiune de calcul (bar)	G1 + G2	S1	S2	Inel O
WB45 AOL 04 HL	L	6	315	M 12 x 1,5	14	12	4,0 x 1,5
WB45 AOL 06 HL	L	8	315	M 14 x 1,5	17	14	6,0 x 1,5
WB45 AOL 08 HL	L	10	315	M 16 x 1,5	19	17	7,5 x 1,5
WB45 AOL 10 HL	L	12	315	M 18 x 1,5	22	19	9,0 x 1,5
WB45 AOL 13 HL	L	15	315	M 22 x 1,5	27	22	12,0 x 2,0
WB45 AOL 16 HL	L	18	315	M 26 x 1,5	32	27	15,0 x 2,0
WB45 AOL 20 HL	L	22	160	M 30 x 2	36	30	20,0 x 2,0
WB45 AOL 25 HL	L	28	160	M 36 x 2	41	36	26,0 x 2,0
WB45 AOL 32 HL	L	35	160	M 45 x 2	50	46	32,0 x 2,5
WB45 AOL 40 HL	L	42	160	M 52 x 2	60	55	38,0 x 2,5

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - SW, S1, S2 = deschiderea cheii