
WB45 AOS

Ștuț de legătură, unghi 45°

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Racord 2	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 2	Con exterior 24° cu inel O
Tip constructiv	Ștuț de legătură (cot de țeavă scurt)
Forma constructivă	Racord 45°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



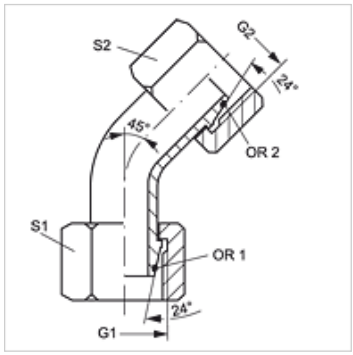

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Ø exterior țeavă (mm)	Presiune de calcul (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
WB45 NW 03 AOS	S	6	600	M 14 x 1,5	17	17	4,0 x 1,5
WB45 NW 04 AOS	S	8	600	M 16 x 1,5	19	19	6,0 x 1,5
WB45 NW 06 AOS	S	10	600	M 18 x 1,5	22	22	7,5 x 1,5
WB45 NW 08 AOS	S	12	600	M 20 x 1,5	24	24	9,0 x 1,5
WB45 NW 10 AOS	S	14	600	M 22 x 1,5	27	27	10,0 x 2,0
WB45 NW 13 AOS	S	16	400	M 24 x 1,5	30	30	12,0 x 2,0
WB45 NW 16 AOS	S	20	400	M 30 x 2	36	36	16,3 x 2,4
WB45 NW 20 AOS	S	25	400	M 36 x 2	46	46	20,3 x 2,4
WB45 NW 25 AOS	S	30	400	M 42 x 2	50	50	25,3 x 2,4
WB45 NW 32 AOS	S	38	315	M 52 x 2	60	60	33,2 x 2,4

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – SW , S1, S2 = deschiderea cheii

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.