


# WSA HJ

Adaptor de sudare, unghi 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Racord 1             | Ștuțuri de fixat prin sudură |
| Racord 2             | Filete UN/UNF exterioare     |
| Formă de etanșare 2  | Con exterior 74°             |
| Tip constructiv      | Adaptoare fixate prin sudură |
| Forma constructivă   | Racord 90°                   |
| Material             | Oțel                         |
| Protecția suprafeței | fosfatat și uns (Znphr5f)    |

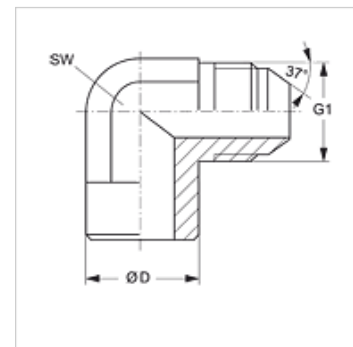

## Articol

| Denumire     | G1             | Ø D<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|----------------|-------------|------------|
| WSA 04 HJ 15 | 7/16" -20 UNF  | 15          | 11         |
| WSA 05 HJ 15 | 1/2" -20 UNF   | 15          | 13         |
| WSA 06 HJ 15 | 9/16" -18 UNF  | 15          | 14         |
| WSA 08 HJ 20 | 3/4" -16 UNF   | 20          | 19         |
| WSA 10 HJ 23 | 7/8" -14 UNF   | 23          | 22         |
| WSA 12 HJ 28 | 1.1/16" -12 UN | 28          | 27         |
| WSA 14 HJ 34 | 1.3/16" -12 UN | 34          | 33         |
| WSA 16 HJ 35 | 1.5/16" -12 UN | 35          | 33         |
| WSA 20 HJ 42 | 1.5/8" -12 UN  | 42          | 41         |

SW = deschiderea cheii