



WSA HJ

Adaptor de sudare, unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Racord 1 | Ștuțuri de fixat prin sudură |
| Racord 2 | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 2 | Con exterior 74° |
| Tip constructiv | Adaptoare fixate prin sudură |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | fosfatat și uns (Znphr5f) |

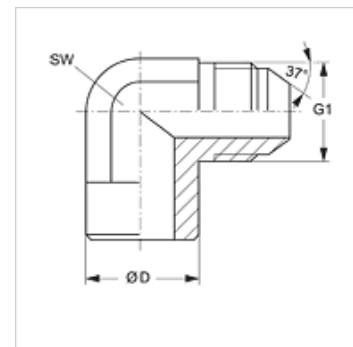

Articol

| Denumire | G1 | Ø D (mm) | SW (mm) |
|--------------|----------------|-------------|------------|
| WSA 04 HJ 15 | 7/16" -20 UNF | 15 | 11 |
| WSA 05 HJ 15 | 1/2" -20 UNF | 15 | 13 |
| WSA 06 HJ 15 | 9/16" -18 UNF | 15 | 14 |
| WSA 08 HJ 20 | 3/4" -16 UNF | 20 | 19 |
| WSA 10 HJ 23 | 7/8" -14 UNF | 23 | 22 |
| WSA 12 HJ 28 | 1.1/16" -12 UN | 28 | 27 |
| WSA 14 HJ 34 | 1.3/16" -12 UN | 34 | 33 |
| WSA 16 HJ 35 | 1.5/16" -12 UN | 35 | 33 |
| WSA 20 HJ 42 | 1.5/8" -12 UN | 42 | 41 |

SW = deschiderea cheii