
DV IR

Ventil de strangulare DV IR

Caracteristici

Tip constructiv	Serie EVN
Set de livrare	cu contrapiuliță
Material	Garnitură: NBR
Temperatură max.	100 °C
Medii	Ulei mineral
Presiune de lucru	max. 210 bari



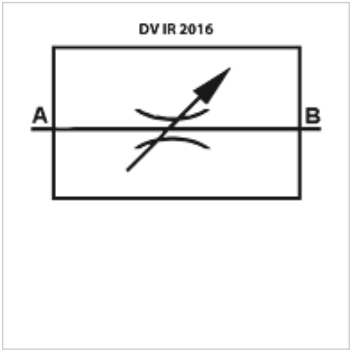

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Indicații referitoare comandă

Garnitură din FPM (Viton) până la + 200 °C la cerere.

Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Greutate (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.