


DV IR

Ventil de strangulare DV IR

Caracteristici

| | |
|-------------------|------------------|
| Tip constructiv | Serie EVN |
| Set de livrare | cu contrapiuliță |
| Material | Garnitură: NBR |
| Temperatură max. | 100 °C |
| Medii | Ulei mineral |
| Presiune de lucru | max. 210 bari |

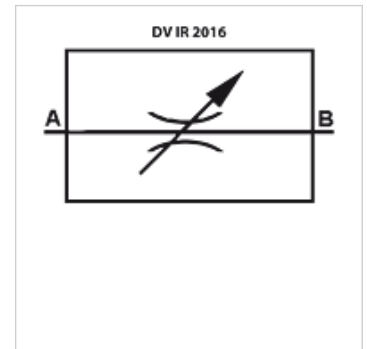

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Indicații referitoare comandă

Garnitură din FPM (Viton) până la + 200 °C la cerere.

Articol

| Denumire | Debit max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G1 | Greutate (kg) |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
| DV 06 IR | 15 | 46 | 60 | 17 | G 1/4" -19 | 0,13 |
| DV 10 IR | 30 | 42 | 73 | 22 | G 3/8" -19 | 0,25 |
| DV 13 IR | 50 | 57 | 85 | 27 | G 1/2" -14 | 0,48 |