


Caracteristici

| | |
|----------------------|--|
| Racord 1 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 | Formă E |
| Racord 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 24° |
| Tip constructiv | Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat |
| Forma constructivă | drept |
| Set de livrare | Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

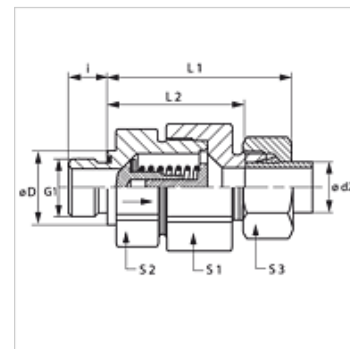

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Descriere

Direcția de curgere de la cepul cu filet exterior

Indicații referitoare comandă

Sunt disponibile și cu presiunile de acționare de 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

Articol

| Denumire | Presiunea de acționare | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|------------------------|-------|-----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|----|----|----|
| HVM NW 04 HL ED | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 42,5 | 28,0 | 17 | 17 | 14 |
| HVM NW 06 HL ED | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 43,5 | 29,0 | 19 | 19 | 17 |
| HVM NW 08 HL ED | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 | 19 |
| HVM NW 10 HL ED | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 57,0 | 42,5 | 30 | 27 | 22 |
| HVM NW 13 HL ED | aproximativ 1 bar | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 60,5 | 45,5 | 32 | 27 | 27 |
| HVM NW 16 HL ED | aproximativ 1 bar | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 66,0 | 50,0 | 36 | 36 | 32 |
| HVM NW 20 HL ED | aproximativ 1 bar | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 71,0 | 55,0 | 46 | 41 | 36 |
| HVM NW 25 HL ED | aproximativ 1 bar | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 79,5 | 63,0 | 50 | 55 | 41 |
| HVM NW 32 HL ED | aproximativ 1 bar | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 90,5 | 69,0 | 60 | 60 | 50 |
| HVM NW 40 HL ED | aproximativ 1 bar | L | PN 100 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 91,0 | 68,5 | 70 | 65 | 60 |
| HVM NW 03 HS ED | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| HVM NW 04 HS ED | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 19 |
| HVM NW 06 HS ED | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 54,0 | 38,0 | 24 | 22 | 22 |
| HVM NW 08 HS ED | aproximativ 1 bar | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 | 24 |
| HVM NW 10 HS ED | aproximativ 1 bar | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 26 | 14 | 62,0 | 44,5 | 32 | 27 | 27 |
| HVM NW 13 HS ED | aproximativ 1 bar | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 66,0 | 48,0 | 36 | 32 | 30 |
| HVM NW 16 HS ED | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 73,5 | 52,0 | 46 | 41 | 36 |
| HVM NW 20 HS ED | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 | 46 |
| HVM NW 25 HS ED | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 | 50 |
| HVM NW 32 HS ED | aproximativ 1 bar | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 100,0 | 69,5 | 70 | 65 | 60 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

| | |
|-----------|---|
| HVM ED VA | Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat, oțel inoxidabil |
| XHVM ED | Supapă de reținere, piesă racord cu filet exterior, Oțel |

Accesorii

| | |
|-------------|-------------------------------|
| RD FEDER | Arc pentru supapă de reținere |
| RD FEDER PT | Arc pentru supapă de reținere |

Piese de schimb

| | |
|----|--|
| WD | Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată |
|----|--|