


### Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 1</b>	Formă E
<b>Racord 2</b>	Filete UN/UNF exterioare
<b>Formă de etanșare 2</b>	Con exterior 74°
<b>Tip constructiv</b>	Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

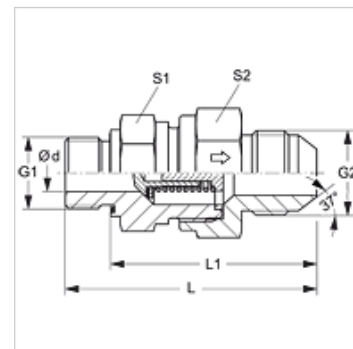

### Descriere

Direcția de curgere de la cepul cu filet exterior

### Indicații referitoare comandă

Se pot livra și cu presiuni de acționare de 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

### Articol

Denumire	Presiunea de acționare	Presiune de lucru bar	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HVM 10 ED 04 HJ	aproximativ 1 bar	PN 350	3,5	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	48,0	40,0	19	19
HVM 14 ED 06 HJ	aproximativ 1 bar	PN 350	7,5	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	62,0	50,0	24	27
HVM 16 ED 08 HJ	aproximativ 1 bar	PN 315	9,5	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	67,0	55,0	27	32
HVM 18 ED 10 HJ	aproximativ 1 bar	PN 315	11,5	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	73,5	61,5	32	36
HVM 27 ED 12 HJ	aproximativ 1 bar	PN 160	15,0	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	84,5	68,5	41	46
HVM 33 ED 16 HJ	aproximativ 1 bar	PN 250	19,0	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	89,5	71,5	46	50
HVM 42 ED 20 HJ	aproximativ 1 bar	PN 210	24,0	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	102,0	82,0	60	60
HVM 48 ED 24 HJ	aproximativ 1 bar	PN 140	29,0	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	113,0	91,0	65	70

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

### Piese de schimb

**WD** Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată