


### Caracteristici

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Racord 1</b>             | Filete UN/UNF exterioare                               |
| <b>Formă de etanșare 1</b>  | Inel O etanșant  |
| <b>Racord 2</b>             | Filete UN/UNF exterioare                               |
| <b>Formă de etanșare 2</b>  | Con exterior 74°                                       |
| <b>Tip constructiv</b>      | Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat |
| <b>Forma constructivă</b>   | drept  |
| <b>Material</b>             | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b> | acoperire galvanică                                    |

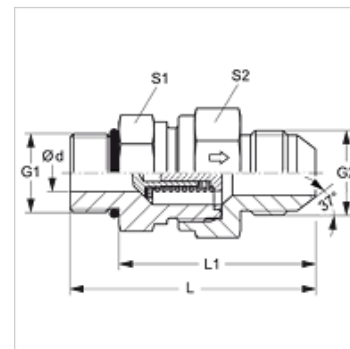

### Descriere

Direcția de curgere de la cepul cu filet exterior

### Indicații referitoare comandă

Se pot livra și cu presiuni de acționare de 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

### Articol

| Denumire  | Presiunea de acționare | Presiune de lucru bar | Ø d (mm) | G1             | G2             | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-----------|------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------|--------|---------|----|----|
| HVO 04 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 350                | 3,5      | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 49,5   | 38,5    | 19 | 19 |
| HVO 06 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 350                | 7,5      | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 59,5   | 47,5    | 24 | 27 |
| HVO 08 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 315                | 9,5      | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 66,5   | 52,5    | 27 | 32 |
| HVO 10 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 315                | 11,5     | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 75,0   | 59,0    | 32 | 36 |
| HVO 12 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 250                | 15,0     | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 84,0   | 65,5    | 41 | 46 |
| HVO 16 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 250                | 19,0     | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 88,0   | 69,5    | 46 | 50 |
| HVO 20 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 210                | 24,0     | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 99,5   | 81,0    | 60 | 60 |
| HVO 24 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 140                | 29,0     | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 109,5  | 91,0    | 65 | 70 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW , S1, S2 = deschiderea cheii