
# HVO HJ

Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete UN/UNF exterioare |
| **Formă de etanșare 1** | Inel O etanșant |
| **Racord 2** | Filete UN/UNF exterioare |
| **Formă de etanșare 2** | Con exterior 74° |
| **Tip constructiv** | Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



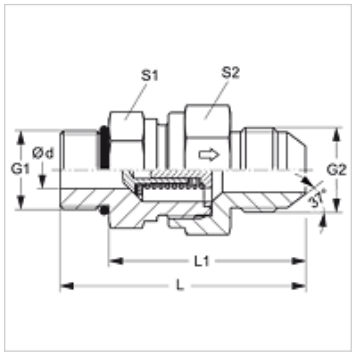


## Descriere

Direcția de curgere de la cepul cu filet exterior

## Indicații referitoare comandă

Se pot livra și cu presiuni de acționare de 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Articol

| Denumire | Presiunea de acționare | Presiune de lucru bar | Ø d (mm) | G1 | G2 | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HVO 04 HJ** | aproximativ 1 bar | PN 350 | 3,5 | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 49,5 | 38,5 | 19 | 19 |
| **HVO 06 HJ** | aproximativ 1 bar | PN 350 | 7,5 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 59,5 | 47,5 | 24 | 27 |
| **HVO 08 HJ** | aproximativ 1 bar | PN 315 | 9,5 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 66,5 | 52,5 | 27 | 32 |
| **HVO 10 HJ** | aproximativ 1 bar | PN 315 | 11,5 | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 59,0 | 32 | 36 |
| **HVO 12 HJ** | aproximativ 1 bar | PN 250 | 15,0 | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 84,0 | 65,5 | 41 | 46 |
| **HVO 16 HJ** | aproximativ 1 bar | PN 250 | 19,0 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 88,0 | 69,5 | 46 | 50 |
| **HVO 20 HJ** | aproximativ 1 bar | PN 210 | 24,0 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 99,5 | 81,0 | 60 | 60 |
| **HVO 24 HJ** | aproximativ 1 bar | PN 140 | 29,0 | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 109,5 | 91,0 | 65 | 70 |

PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru  –  SW , S1, S2 = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*