


# HZM ED HJ

Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |  |
|----------------------|--|
| Racord 1             | Filet metric exterior cilindric                        |
| Formă de etanșare 1  | Formă E  |
| Racord 2             | Filete UN/UNF exterioare                               |
| Formă de etanșare 2  | Con exterior 74°                                       |
| Tip constructiv      | Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat |
| Forma constructivă   | drept  |
| Material             | Oțel   |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică                                    |

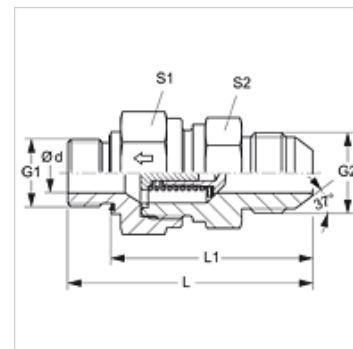

## Descriere

Direcția de curgere spre cepul cu filet exterior

## Indicații referitoare comandă

Se pot livra și cu presiuni de acționare de 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Articol

| Denumire        | Presiunea de acționare | Presiune de lucru bar | Ø d (mm) | G1         | G2             | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|------------------------|-----------------------|----------|------------|----------------|--------|---------|----|----|
| HZM 10 ED 04 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 350                | 3,5      | M 10 x 1   | 7/16" -20 UNF  | 48,0   | 40,0    | 19 | 19 |
| HZM 14 ED 06 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 350                | 7,5      | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF  | 62,0   | 50,0    | 24 | 27 |
| HZM 16 ED 08 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 315                | 9,5      | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 66,0   | 54,0    | 27 | 32 |
| HZM 18 ED 10 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 315                | 11,5     | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF   | 71,5   | 59,5    | 32 | 36 |
| HZM 27 ED 12 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 250                | 15,0     | M 27 x 2   | 1.1/16" -12 UN | 82,5   | 66,5    | 41 | 46 |
| HZM 33 ED 16 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 250                | 19,0     | M 33 x 2   | 1.5/16" -12 UN | 89,5   | 71,5    | 46 | 50 |
| HZM 42 ED 20 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 210                | 24,0     | M 42 x 2   | 1.5/8" -12 UN  | 102,0  | 82,0    | 60 | 60 |
| HZM 48 ED 24 HJ | aproximativ 1 bar      | PN 140                | 29,0     | M 48 x 2   | 1.7/8" -12 UN  | 115,0  | 93,0    | 65 | 70 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

## Piese de schimb

WD Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată