
HZO HJ

Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat

Caracteristici

Racord 1	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanșare 1	Inel O etanșant
Racord 2	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanșare 2	Con exterior 74°
Tip constructiv	Supapă de reținere, piesă de legătură pentru înfiletat
Forma constructivă	drept
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



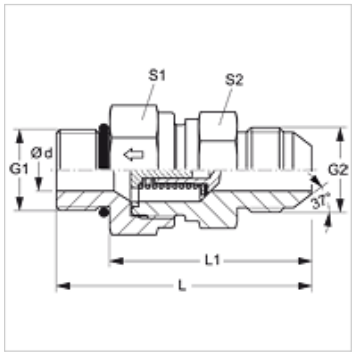

Descriere

Direcția de curgere spre cepul cu filet exterior

Indicații referitoare comandă

Se pot livra și cu presiuni de acționare de 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Articol

Denumire	Presiunea de acționare	Presiune de lucru bar	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HZO 04 HJ	aproximativ 1 bar	PN 350	3,5	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UN	49,5	38,5	19	19
HZO 06 HJ	aproximativ 1 bar	PN 350	7,5	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	59,5	47,5	24	27
HZO 08 HJ	aproximativ 1 bar	PN 315	9,5	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	66,5	52,5	27	32
HZO 10 HJ	aproximativ 1 bar	PN 315	11,5	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	75,0	59,0	32	36
HZO 12 HJ	aproximativ 1 bar	PN 250	15,0	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	84,0	65,5	41	46
HZO 16 HJ	aproximativ 1 bar	PN 250	19,0	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	88,0	69,5	46	50
HZO 20 HJ	aproximativ 1 bar	PN 210	24,0	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	99,5	81,0	60	60
HZO 24 HJ	aproximativ 1 bar	PN 140	29,0	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	109,5	91,0	65	70

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.