
# RD IR

Supapă de reținere, piesă de legătură

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1 + 2** | Filete cilindrice interioare BSP |
| **Formă de etanșare 1 + 2** | Formă A |
| **Tip constructiv** | Supapă de reținere, piesă de legătură |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



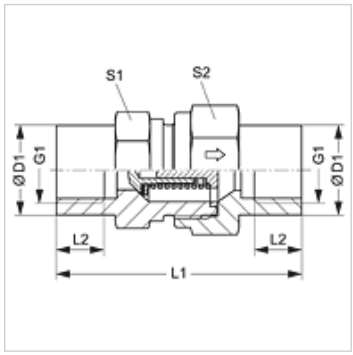


## Articol

| Denumire | Presiunea de acționare | Presiune de lucru bar | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RD NW 04 IR** | aproximativ 1 bar | PN 400 | G 1/8" -28 | 19,0 | 42,5 | 8,0 | 19 | 19 |
| **RD NW 06 IR** | aproximativ 1 bar | PN 400 | G 1/4" -19 | 19,0 | 51,0 | 12,0 | 19 | 19 |
| **RD NW 10 IR** | aproximativ 1 bar | PN 400 | G 3/8" -19 | 24,0 | 60,0 | 12,0 | 24 | 27 |
| **RD NW 13 IR** | aproximativ 1 bar | PN 315 | G 1/2" -14 | 32,0 | 72,0 | 15,0 | 32 | 36 |
| **RD NW 20 IR** | aproximativ 1 bar | PN 250 | G 3/4" -14 | 41,0 | 84,0 | 16,5 | 41 | 46 |
| **RD NW 25 IR** | aproximativ 1 bar | PN 250 | G 1" -11 | 46,0 | 95,0 | 19,0 | 46 | 50 |
| **RD NW 32 IR** | aproximativ 1 bar | PN 250 | G 1.1/4" -11 | 60,0 | 110,0 | 21,5 | 60 | 60 |
| **RD NW 40 IR** | aproximativ 1 bar | PN 250 | G 1.1/2" -11 | 65,0 | 114,0 | 22,0 | 65 | 70 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW , S1, S2 = deschiderea cheii

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **RD IR VA** | Supapă de reținere, piesă de legătură, oțel inoxidabil |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*