


# AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)

Flanșă fixată prin sudură SAE, unghi 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Standard</b>             | SAE J 518 C<br>ISO 6162              |
| <b>Forma constructivă</b>   | Racord 90°                           |
| <b>Tip constructiv</b>      | Flanșă fixată prin sudură SAE        |
| <b>Fixare</b>               | cu set de șuruburi metrice           |
| <b>Set de livrare</b>       | cu set de șuruburi metrice și inel O |
| <b>Material</b>             | S355J2G3 (ST52.3)                    |
| <b>Protecția suprafeței</b> | uns negru                            |

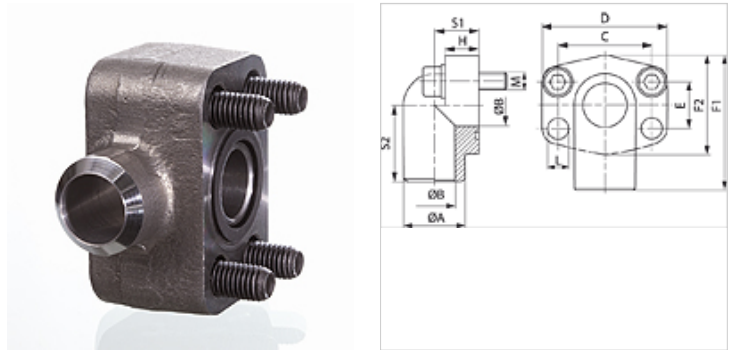

## Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țevă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

## Articol

| Denumire        | Seria de presiuni | PB<br>10,9<br>(bar) | Dimensiunea<br>constructivă | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | F2<br>(mm) | H<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | Șuruburi        |
|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| AFS 200/90 ST M | 3000 PSI          | 350                 | 3/4"                        | 27,0        | 19          | 47,6      | 70        | 22,2      | 63         | 50         | 21,0      | 23,0       | 41         | 11,0      | (4 x) M 10 x 40 |
| AFS 202/90 ST M | 3000 PSI          | 315                 | 1"                          | 34,5        | 23          | 52,4      | 75        | 26,2      | 72         | 60         | 24,0      | 25,0       | 48         | 11,0      | (4 x) M 10 x 45 |
| AFS 204/90 ST M | 3000 PSI          | 250                 | 1.1/4"                      | 43,0        | 31          | 58,7      | 86        | 30,2      | 82         | 68         | 25,0      | 27,0       | 54         | 11,5      | (4 x) M 10 x 45 |
| AFS 206/90 ST M | 3000 PSI          | 200                 | 1.1/2"                      | 50,0        | 35          | 69,9      | 97        | 35,7      | 92         | 78         | 29,0      | 31,5       | 57         | 14,0      | (4 x) M 12 x 50 |
| AFS 208/90 ST M | 3000 PSI          | 200                 | 2"                          | 65,0        | 48          | 77,8      | 100       | 42,9      | 99         | 90         | 50,0      | 37,5       | 63         | 14,0      | (4 x) M 12 x 70 |
| AFS 700/90 ST M | 6000 PSI          | 400                 | 3/4"                        | 28,0        | 19          | 50,8      | 71        | 23,8      | 70         | 60         | 19,0      | 22,0       | 40         | 11,0      | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 702/90 ST M | 6000 PSI          | 400                 | 1"                          | 35,0        | 25          | 57,2      | 81        | 27,8      | 82         | 70         | 24,0      | 27,0       | 47         | 13,0      | (4 x) M 10 x 45 |
| AFS 704/90 ST M | 6000 PSI          | 375                 | 1.1/4"                      | 42,0        | 32          | 66,7      | 95        | 31,8      | 95         | 78         | 27,0      | 32,0       | 56         | 15,0      | (4 x) M 14 x 50 |
| AFS 706/90 ST M | 6000 PSI          | 320                 | 1.1/2"                      | 48,0        | 38          | 79,4      | 113       | 36,5      | 115        | 94         | 30,0      | 40,0       | 68         | 17,0      | (4 x) M 16 x 50 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

## Variante produs

AFS 90 ST (3000 PSI) Flanșă fixată prin sudură SAE, unghi 90°, numai flanșă