AFS STRE M (3000 PSI)


Inel de sudură cap la cap SAE

HANSA-FLEX

Caracteristici

Seria de presiuni	3000 psi
Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Tip constructiv - element suplimentar	ND 40
Forma constructivă	drept
Tip constructiv	Inel fixat prin sudură SAE
Fixare	Alezaj pentru șurub
Set de livrare	cu set de șuruburi metrice și inel O
Material	S355J2G3 (ST52.3)
Protecția suprafeței	uns negru



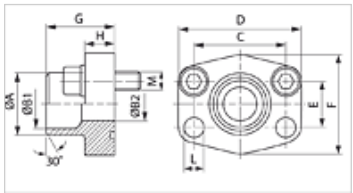

Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țeavă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

Articol

Denumire	PB 10.9 (bar)	Dimensiunea constructivă	Țeavă	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M metr.
AFS 80 STRE 21.3 M	350	1/2"	21,3 x 2,6	22	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	9,0	M 8 x 30
AFS 100 STRE 26.9 M	350	3/4"	26,9 x 2,6	28	21,5	19	36,0	47,6	65	50,0	50	18,0	11,0	M 10 x 35
AFS 102 STRE 33.7 M	315	1"	33,7 x 3,2	35	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	11,0	M 10 x 35
AFS 104 STRE 42.2 M	250	1.1/4"	42,4 x 3,2	43	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	11,5	M 10 x 40
AFS 106 STRE 48.3 M	200	1.1/2"	48,3 x 3,2	49	42,0	38	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	13,5	M 12 x 45
AFS 108 STRE 48.3 M	200	2"	48,3 x 3,2	49	42,0	42	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	M 12 x 45
AFS 108 STRE 60.3 M	200	2"	60,3 x 3,6	61	53,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	M 12 x 45
AFS 110 STRE 60.3 M	160	2.1/2"	60,3 x 3,6	61	53,0	53	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	M 12 x 45
AFS 110 STRE 76.1 M	160	2.1/2"	76,1 x 3,6	77	70,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	M 12 x 45
AFS 112 STRE 88.9 M	138	3"	88,9 x 3,6	90	82,0	74	51,0	106,4	134	61,9	124	26,0	17,5	M 16 x 50
AFS 114 STRE 76.1 M	35	3.1/2"	76,1 x 3,6	77	70,0	70	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	17,5	M 16 x 50
AFS 114 STRE 88.9 M	35	3.1/2"	88,9 x 3,6	90	82,0	82	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	17,5	M 16 x 50
AFS 116 STRE 114.3 M	35	4"	114 x 3,6	115	107,0	102	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	17,5	M 16 x 50
AFS 116 STRE 88.9 M	35	4"	88,9 x 3,6	90	82,0	82	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	17,5	M 16 x 50
AFS 118 STRE 139.7 M *	35	5"	139,7 x 4	131	120,0	131	28,0	152,4	190	92,1	170	28,0	17,5	M 16 x 55

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – *) AFS 118 STRE 139.7: Model de execuție ca flanșă plată pentru fixare prin sudură.

Variante produs

AFS STRE (3000 PSI)	Inel de sudură cap la cap SAE, numai flanșă
AFS STRE U (3000 PSI)	Inel de sudură cap la cap SAE, cu set de șuruburi UNC și inel O

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.