
# BFK (6000 PSI)

Piesă de legătură cu flanșă pentru bordurare SAE

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Seria de presiuni** | 6000 psi |
| **Standard** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Tip constructiv** | Piesă de legătură cu flanșă pentru bordurare SAE |
| **Fixare** | cu set de șuruburi metrice |
| **Set de livrare** | cu set de șuruburi, cuplaj pentru bordurare și inel O |
| **Material** | Flanșa: oțel C 45, piesa de bordurare: 42CrMo4V |
| **Protecția suprafeței** | uns negru |



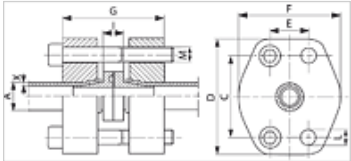


## Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țeavă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

## Articol

| Denumire | PB 10.9 (bar) | Dimensiunea constructivă | Țeava A x X (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | L (mm) | Șuruburi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BFK 402-25-3** | 400 | 3/4" | 25 x 3 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 75 | 16,5 | 11 | (4 x) M 10 x 60 |
| **BFK 402-25-4** | 400 | 3/4" | 25 x 4 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 75 | 16,5 | 11 | (4 x) M 10 x 60 |
| **BFK 403-30-4** | 400 | 1" | 30 x 4 | 57,2 | 81 | 27,8 | 71 | 85 | 17,4 | 13 | (4 x) M 12 x 70 |
| **BFK 403-30-5** | 400 | 1" | 30 x 5 | 57,2 | 81 | 27,8 | 71 | 85 | 17,4 | 13 | (4 x) M 12 x 70 |
| **BFK 404-38-5** | 400 | 1.1/4" | 38 x 5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 81 | 88 | 18,4 | 15 | (4 x) M 14 x 80 |
| **BFK 404-38-6** | 400 | 1.1/4" | 38 x 6 | 66,7 | 95 | 31,8 | 81 | 88 | 18,4 | 15 | (4 x) M 14 x 80 |
| **BFK 405-50-6** | 400 | 1.1/2" | 50 x 6 | 79,4 | 114 | 36,5 | 96 | 114 | 20,6 | 17 | (4 x) M 16 x 90 |
| **BFK 405-50-8** | 400 | 1.1/2" | 50 x 8 | 79,4 | 114 | 36,5 | 96 | 114 | 20,6 | 17 | (4 x) M 16 x 90 |
| **BFK 406-65-8** | 400 | 2" | 65 x 8 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 130 | 22,4 | 21 | (4 x) M 20 x 120 |

PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*