
DFS ST M (3000 / 6000 PSI)

Piesă de legătură cu flanșă fixată prin sudură SAE, în țoli

Caracteristici

Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Forma constructivă	drept
Tip constructiv	Piesă de legătură cu flanșă fixată prin sudură SAE
Fixare	cu set de șuruburi metrice
Set de livrare	cu set de șuruburi și inel O
Material	S355J2G3 (ST52.3)
Protecția suprafeței	uns negru



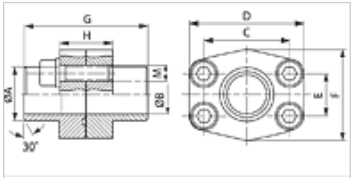

Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țeavă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

Articol

Denumire	Seria de presiuni	PB 10.9 (bar)	Dimensiunea constructivă	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	M metr.
DFS 80 ST M	3000 PSI	350	1/2"	21,5	13	38,1	54	17,5	46	72	32	M 8 x 30
DFS 80 ST M 038	3000 PSI	350	1/2"	17,5	13	38,1	54	17,5	46	72	32	M 8 x 30
DFS 100 ST M	3000 PSI	350	3/4"	28,0	19	47,6	65	22,2	50	72	36	M 10 x 35
DFS 102 ST M	3000 PSI	315	1"	34,0	25	52,4	70	26,2	55	76	36	M 10 x 35
DFS 104 ST M	3000 PSI	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	68	82	42	M 10 x 40
DFS 106 ST M	3000 PSI	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	78	88	50	M 12 x 45
DFS 108 ST M	3000 PSI	200	2"	61,0	51	77,8	102	42,9	90	90	50	M 12 x 45
DFS 110 ST M	3000 PSI	160	2.1/2"	77,0	63	88,9	114	50,8	105	100	50	M 12 x 45
DFS 112 ST M	3000 PSI	138	3"	92,0	73	106,4	134	61,9	124	100	54	M 16 x 50
DFS 114 ST M	3000 PSI	35	3.1/2"	103,0	89	120,7	152	69,9	136	96	54	M 16 x 50
DFS 116 ST M	3000 PSI	35	4"	115,1	99	130,2	162	77,8	146	96	54	M 16 x 50
DFS 401 ST M	6000 PSI	400	1/2"	21,5	13	40,5	54	18,2	46	72	32	M 8 x 30
DFS 401 ST M 038	6000 PSI	400	1/2"	17,5	13	40,5	54	18,2	46	72	32	M 8 x 30
DFS 402 ST M	6000 PSI	400	3/4"	28,0	19	50,8	71	23,8	55	70	42	M 10 x 35
DFS 403 ST M	6000 PSI	400	1"	34,0	25	57,2	79	27,8	68	82	42	M 12 x 45
DFS 404 ST M	6000 PSI	375	1.1/4"	42,8	32	66,7	95	31,8	78	88	48	M 14 x 45
DFS 405 ST M	6000 PSI	250	1.1/2"	48,6	38	79,4	114	36,5	94	110	60	M 16 x 50
DFS 406 ST M	6000 PSI	250	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	114	130	74	M 20 x 65

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

Variante produs

DFS ST U (3000 / 6000 PSI)	Piesă de legătură cu flanșă fixată prin sudură SAE, în țoli, cu set de șuruburi și inel O

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.