


# F

## Racord pompă (4 orificii)

### Caracteristici

Tip constructiv	Racord de pompă (4 orificii)
Forma constructivă	drept
Fixare	cu set de șuruburi metrice
Set de livrare	cu set de șuruburi și inel O
Material	Oțel OL 42.3
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

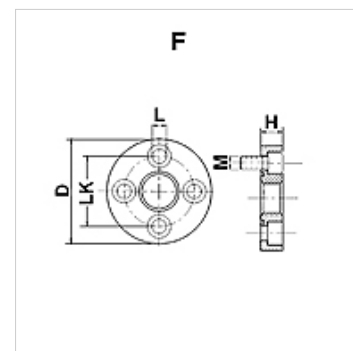

### Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țevă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

### Articol

Denumire	Presiune PB (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Șuruburi	Inel O
F 1	250	30,0	G 3/8" -19	45	11,5	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
F 2	250	40,0	G 1/2" -14	58	14,0	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
F 3 A	250	51,0	G 3/4" -14	76	16,0	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
F 3 B	250	56,0	G 3/4" -14	76	16,0	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
F 3.5 A	180	62,0	G 1" -11	88	20,0	10,5	(4 x) M 10 x 35	39,70 x 3,53
F 3.5 B	180	62,0	G 1" -11	88	20,0	12,5	(4 x) M 12 x 35	39,70 x 3,53
F 4	180	72,5	G 1.1/4" -11	98	20,0	12,5	(4 x) M 12 x 35	47,22 x 3,53

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru